finder
SWITCH TO THE FUTURE

18.91

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	18.91.8.230.004x U_N 230 V AC (50/60 Hz) U_{min} 184 V AC U_{max} 253 V AC P 14 VA (50 Hz) / 0.5 W
OUT (TRIAC)	(230 V) 200 W (230 V) 200 W **CFL–LED** (230 V) 200 W
	(–10…+50)°C
IP20	



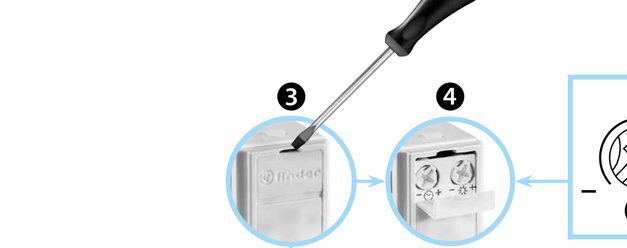

AV	**Ave S44**
BT1	**Bticino Living – LivingLight – LivingLight Air**
BT2	**Bticino Axolute**
GW	**Gewiss Chorus - Bticino Matix**
GW1	**Gewiss System**
SU	**Simon Urmet Nea**
VM1	**Vimar Plana – Eikon-Arké**
VM2	**Vimar Idea**

Utility Model - IB1891VXX - 03/21
Finder S.p.A. con unico socio
10040 ALMESE (TO) - ITALY

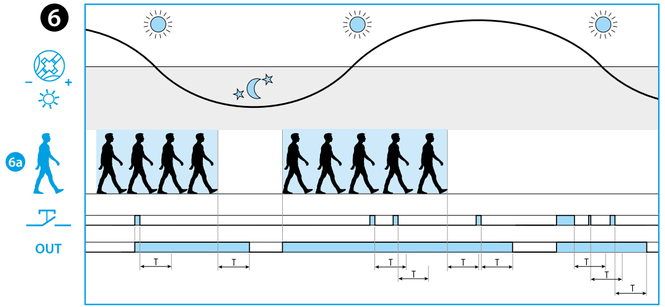



ESPAÑOL

18.91
DETECTOR DE MOVIMIENTO DE ENCASTRE

1 ESQUEMA DE CONEXIÓN
1a Conexión optativa

2 INSTALACIÓN

3 ABRIR TAPA

4 AJUSTES
4a Ajuste del retardo T después de la última detección (10 s...20 min)
4b Ajuste del umbral crepuscular
(5…500) lx 18.91.8.230.0042
(6…600) lx 18.91.8.230.0040
(Máx. lux = control crepuscular inhabilitado)

5 ADAPTADOR
(ver tabla 5a para las series residenciales)
Las marcas y los nombres comerciales mencionados no son propiedad de FINDER S.P.A o de empresas a ella asociadas.
Finder cita los susodichos puramente a título de información técnica.

6 FUNCIONAMIENTO
6a Detección de movimiento
OUT Salida a estado solido (**TRIAC**)
El movimiento detectado activa la salida; si ya está activa, la mantiene cerrada
CONEXIÓN OPTATIVA 1a
Un impulso de mando mediante el pulsador, activa o mantiene la salida cerrada, durante el tiempo T ajustado

7 CAMPOS DE COBERTURA

NOTA
- Consumos: 0.2 W (stand-by)
0.65 W con la salida en ON
- Pulsador externo para forzar el estado de la salida (ON)
- Tipo:
18.91.8.230.0040: blanco
18.91.8.230.0042: antracita

finder