finder
SWITCH TO THE FUTURE

19.41

	19.41.0.024.0000 U_N 24 V AC (50/60 Hz) / DC U_{min}- U_{max} (19.2 - 26.4)V AC / DC P 1 VA (50 Hz) / 0.6 W
	1 CO (SPDT) 5 A 250 V AC
	AC1 1250 VA AC15 (230 V AC) 250 VA Ⓜ (230 V AC) 0.185 kW DC1 (24/110/220) V (3/0.35/0.2)A
	(–20...+50)°C
	IP20

53 - 54	NO (SPST - NO)
	100 mA (I_{min} 10 mA)
	24 V AC / DC

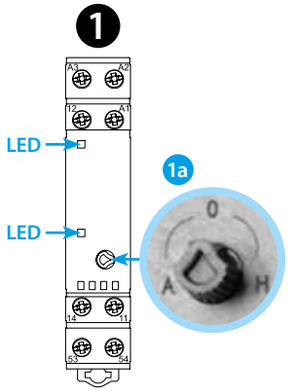

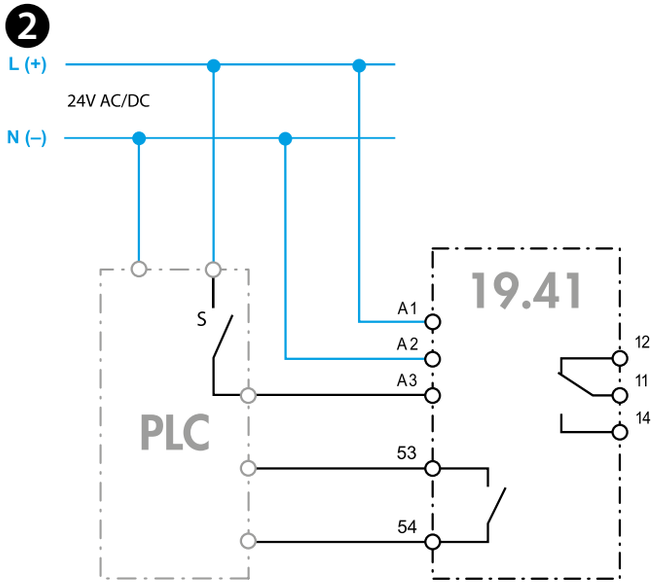

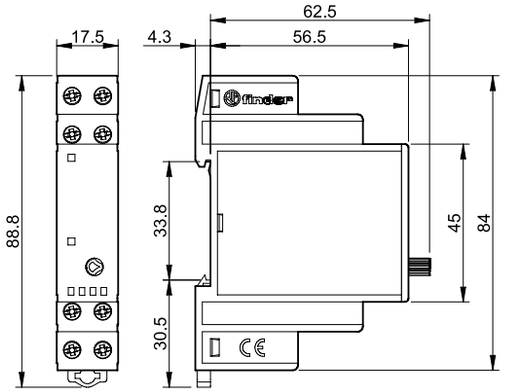

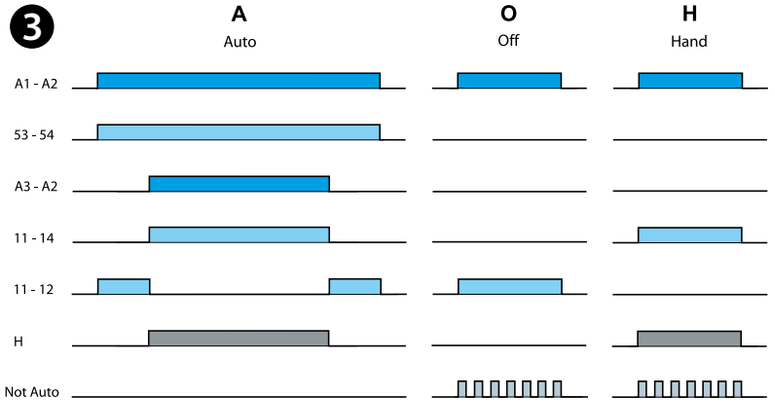

POLSKI

19.41
PRZEKAŹNIKOWY MODUŁ SYGNALIZACYJNY

1 PANEL PRZEDNI
1a 3 pozycyjny przełącznik:
A (Auto) praca jak przekaźnik monostabilny
O (Off) zestyki przekaźnika wyłączone
H (Hand) zestyki przekaźnika włączone

2 SCHEMAT POŁĄCZEŃ
(przykład zastosowania)

3 FUNKCJE

UWAGI
53 - 54 z powrotem informacji pasz do kontrolera dla Auto-pracy
A3 - A2 Żądana operacja

finder