finder
SWITCH TO THE FUTURE

7F.20-2055
7F.30-2055

7F.02
7F.03

7F.2x.x.xxx.2055 **7F.2x.x.xxx.2055.0** **7F.3x.x.xxx.2055**		
	U_N 110...120 V AC (50/60 Hz) (8.120) U_N 230...240 V AC (50/60 Hz) (8.230) U_N 24 V DC (9.024)	
	P_N 120 V AC (50/60 Hz) 30/25 W P_N 230 V AC (50/60 Hz) 29/25 W P_N 24 V DC 7 W	
OUT	m^3/h (50/60Hz)	55/63
	m^3/h (50/60Hz)	40/45.5
	dB (A)	42 (AC) 46 (DC)
	(–15...+55)°C	
IP54		

c UL us

For Use on a Flat Surface of a Type 1, 12 Enclosure
Use copper conductor only, 90°C min
Conductor size 14-18 AWG
Surrounding air temperature 55°C

1





2

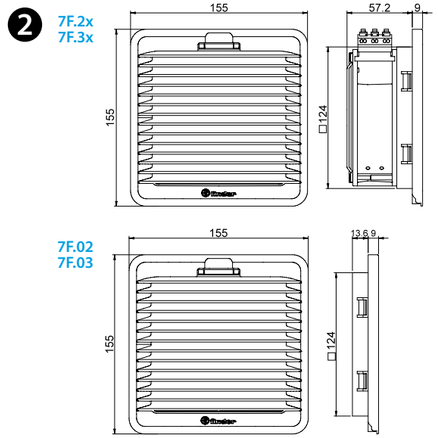

3

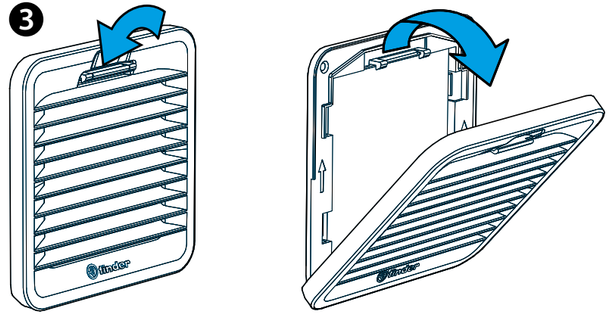

4

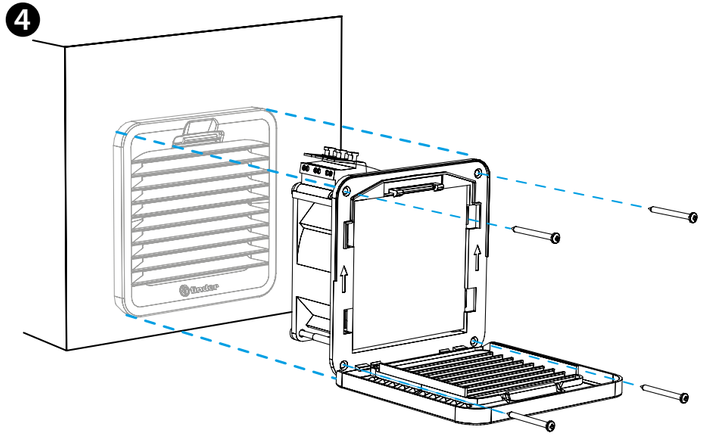

Utility Model - IB7F202055VXX - 08/23 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

MAGYAR

BELTÉRI HASZNÁLATRA:
7F.20 SZŰRŐS VENTILÁTOROK
7F.21 VENTILÁTOROK SZEKRÉNYBŐL ELSZÍVÓ KIVITELBEN

KÜLTÉRI HASZNÁLATRA:
7F.30 SZŰRŐS VENTILÁTOROK
7F.31 VENTILÁTOROK SZEKRÉNYBŐL ELSZÍVÓ KIVITELBEN

1 1a **BEKÖTÉSI VÁZLAT, AC TÁPFESZÜLTSÉGNÉL**
1b **BEKÖTÉSI VÁZLAT, DC TÁPFESZÜLTSÉGNÉL**

2 **MÉRETEK (mm)**
7F.2x/3x **Ventilátor**
7F.02/03 **Rács**

3 **A RÁCS NYITÁSA – A SZŰRŐBETÉT CSERÉJE**
Tartalék szűrőbetét száma: 07F.25.
Szűrőosztály
EU3 DIN 24185 szerint, közepes szűrési fok (80...90)%.
A szűrő anyaga
Műanyagszálas, progresszív felépítésű, hőálló 100°C-ig, önoltó, F1 égési osztályú (DIN 53438).

4 **SZERELÉS (példa)**
Szerelés bepattintással 1 – 2,5 mm anyagvastagságig lehetséges. Ajánlott a csavarokkal történő rögzítés (a csavarok tartozékok). Meghúzási nyomaték 0.3 Nm.

MEGJEGYZÉS

Beltéri használatra

7F.2x.x.xxx.2055	Ventilátor	Szürke Szín	RAL 7035
7F.2x.x.xxx.2055.**0**	Ventilátor	Fekete szín	RAL 9004
7F.02.0.000.2000	Rács	Szürke Szín	RAL 7035
7F.02.0.000.2000.**0**	Rács	Fekete szín	RAL 9004

Kültéri használatra

7F.3x.x.xxx.2055	Ventilátor	Szürke Szín	RAL 7000
7F.03.0.000.2000	Rács	Szürke Szín	RAL 7000

finder