

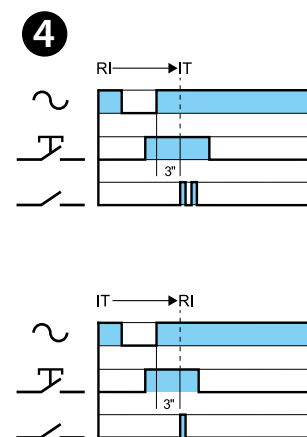
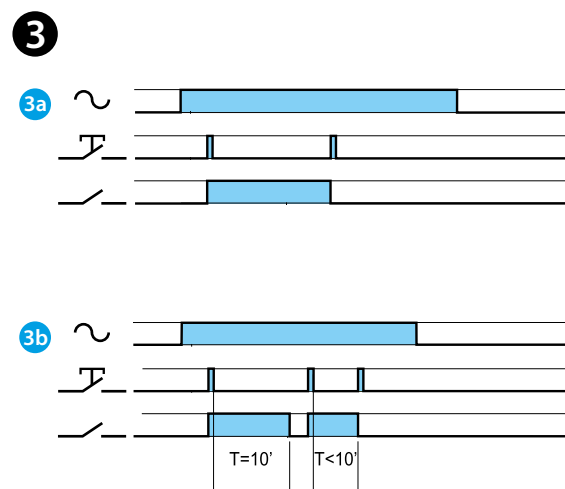
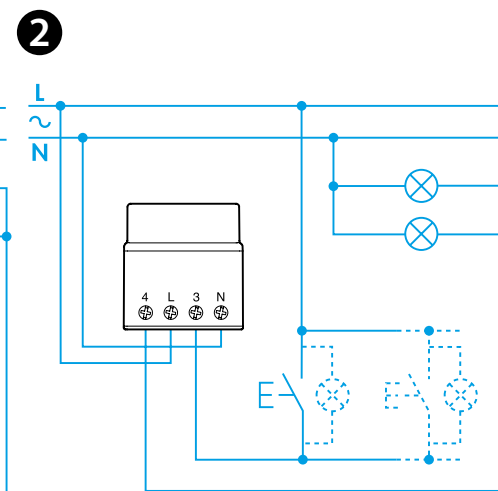


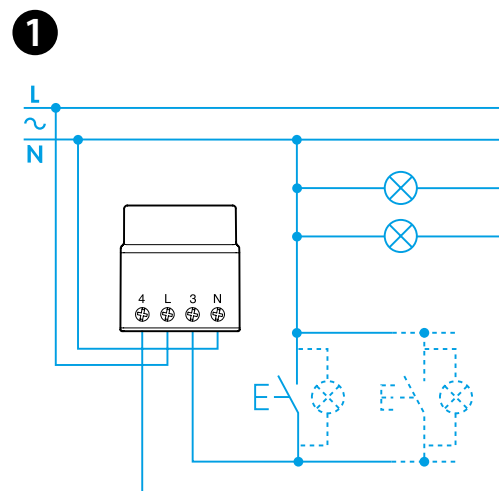

13.91

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	13.91.8.230.0000 U_N 230 V AC (50/60 Hz) U_{min} 184 V AC U_{max} 253 V AC P 2 VA / 1 W
	1 NO (SPST-NO) 10 A 230 V AC μ
	AC1 2300 VA AC15 (230 V AC) 450 VA
	(230 V AC) 1000 W (230 V AC) 350 W CFL - LED (230 V) 300 W
	(-10...+50)°C
	12 (1 mA)
IP20	



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

13.91

ΡΕΛΕ ΜΕ ΠΑΛΜΟΥΣ/ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Διπλή λειτουργία (RI - IT), συναρμολόγηση ως κουτί διακοπών

1 3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ - με σύνδεση στο ΟΥΔΕΤΕΡΟ (N)

2 4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ - με σύνδεση στη ΓΡΑΜΜΗ (L)

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

3a RI - ΡΕΛΕ ΜΕ ΠΑΛΜΟΥΣ (ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ)

3b IT - ΡΕΛΕ ΜΕ ΠΑΛΜΟΥΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (T= 10 min)

4 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Είναι δυνατόν να αλλάξετε πρόγραμμα χρησιμοποιώντας την παρακάτω ακολουθία:

A) Αφαιρέστε την τάση τροφοδοσίας

B) Κρατάτε πιεσμένο το κουμπί

Γ) Επαναφέρετε την τάση, πάντα κρατώντας το κουμπί πατημένο για τουλάχιστον 3"

Δ) Το ρελέ με παλμούς θα σημειώσει το πέρασμα στο πρόγραμμα 2 (IT) με δύο σύντομες αναλαμπές ανάμματος στις λάμπες που είναι συνδεδεμένες σε αυτό και το πέρασμα στο πρόγραμμα 1 (RI) με μια σύντομη αναλαμπή ανάμματος των λαμπών.

Κάθε χρήση της ακολουθίας προκαλεί το πέρασμα από το πρόγραμμα 1 (RI) στο 2 (IT) και το αντίστροφο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

σε περίπτωση έλλειψης τάσης τροφοδοσίας, το ρελέ σβήνει

ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δεν απαιτεί την μηχανική στήριξη αφού δεν έχει δονήσεις.

Συμβατή με: Bticino Matix, Axolute, Living e Magic,

Gewiss GW24, Vimar Idea, Plana...

- Μέγιστη διάρκεια παλμού: συνεχής

- "Μηδέν διέλευση" φορτίο μεταγωγής