

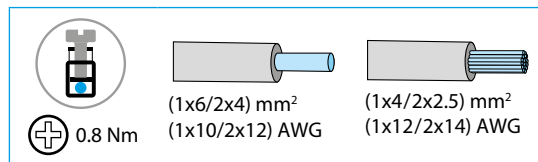
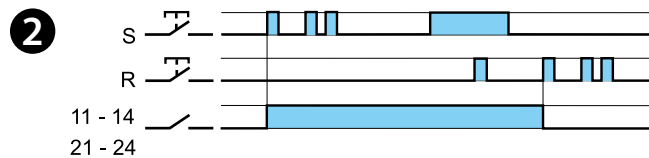


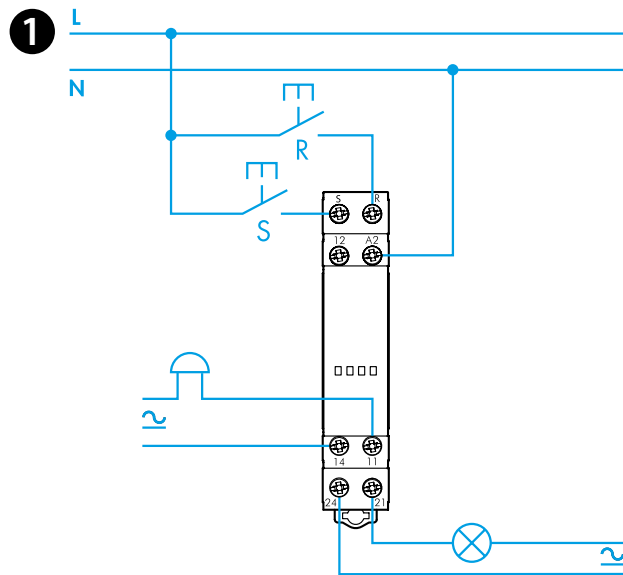

13.12

	13.12.0.012.0000 12 V AC (50/60)Hz / DC U_{min} 9.6 V AC/DC U_{max} 13.2 V AC/DC
	13.12.0.024.0000 24 V AC (50/60)Hz / DC U_{min} 19.2 V AC/DC U_{max} 26.4 V AC/DC
P 3 VA	
	1 CO (SPDT) + 1 NO (SPST-NO) 8 A 250 V AC
	AC1 2000 VA AC15 (230V AC) 400 VA
	(230 V AC) 800 W (230 V AC) 250 W CFL-LED (230 V) 150 W
	(-10...+60)°C
IP20	

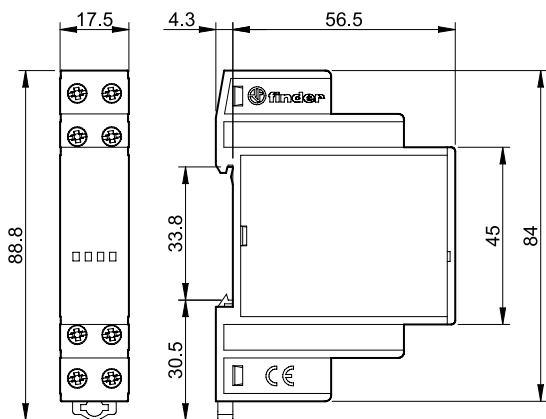

MAGYAR

13.12 SEGÉLYHÍVÓ-, VÉSZJELZŐ-, NYUGTÁZÓ RELÉ

1 BEKÖTÉSI RAJZ (példa)

2 FUNKCIÓ

Segélyhívó/vészjelző-nyugtázó relé.

Az S bemenetre kötött nyomógomb működtetésével a 11-14 és a 21-24 zárórintkezők zárnak, a segélyhívás indul.

Az R bemenetre kötött nyomógombbal lehet a segélyhívást nyugtázni.

A 11-14 és 21-24 érintkezők akkor nyitnak, ha nyugtázunk és ezalatt az S-en nincs vezérlőjel.

*A jelző készülékeknek állandóan feszültség alatt kell lenniük.

MEGJEGYZÉS

- Vezérlő impulzus max./min. időtartama: 10 s / 100 ms

- A nyomógombok max. távolsága (kábelhossz): 100 m