

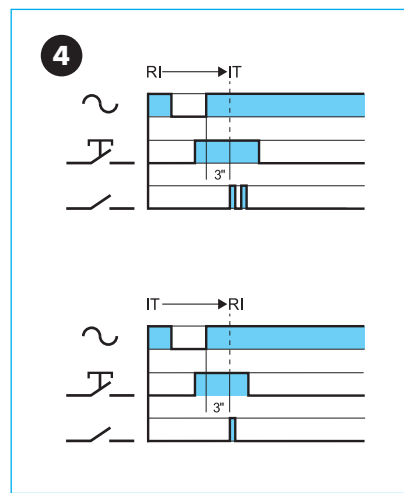
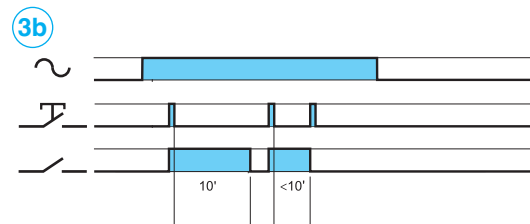
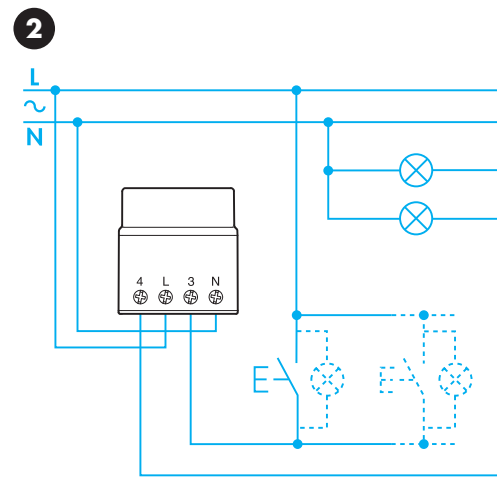


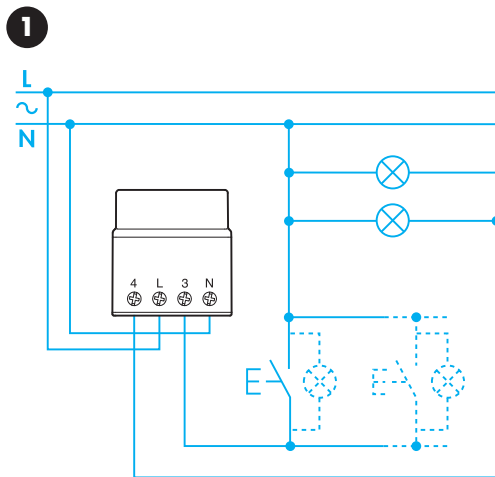

EN60669-1/EN60669-2-1	
	<b>13.91.8.230.0000</b> U <sub>N</sub> 230 V AC (50/60Hz) U <sub>min</sub> : 184 V AC U <sub>max</sub> : 253 V AC P: 2VA/1W
	1 NO (SPST-NO) 10 A 230 V AC $\mu$
	AC1 2300 VA AC15 (230 V AC) 450 VA
	(230 V AC) 1000 W (230 V AC) 350 W CFL - LED (230 V) 300 W
	(-10...+50)°C
	12 (1 mA)
IP20	



**13.91 SPÍNAČ ELEKTRONICKÝ IMPULZNE OVLÁDANÝ**

2 funkcie (RI - IT), montáž do krabice

**1** 3-VODIČOVÉ PRIPOJENIE

**2** 4-VODIČOVÉ PRIPOJENIE

**3** FUNKCIE

**3a** RI - Spínač impulzne ovládaný

**3b** IT - Predčasná možnosť vypnutia

**4** ZMENA FUNKCIE

Funkciu možno zmeniť takto:

- odpojením napájania
- krátkym stlačením tlačidla
- pri stlačení tlačidla je opäť pripojené napájanie a tlačidlo sa 3 s podrží
- pri nestlačení tlačidla zasvieti signálka 2x krátko, čo značí funkciu 2 (IT), alebo 1x pre funkciu 1 (RI).  
Opakovaním týchto krokov sa prepína medzi funkciami.

**POZNÁMKA:** V prípade prerušenia napájania sa výstupné relé rozopne.

**ĎALŠIE ÚDAJE**

Mechanické upevnenie nie je potrebné, lebo pri montáži do krabice v stene nepôsobia vibrácie.

Kompatibilný so systémami: BTicino Matix, Axolute, Living e Magic, Gewiss GW24, Vimar Idea, Plana...

- Max. doba zopnutia ovládania: trvalé zopnutie
- Spínač v nule napätia