

RAPORT

Seria 13



finder[®]

SWITCH TO THE FUTURE

Elektroniczny przekaźnik impulsowy/ monostabilny z centralną kontrolą ON i OFF

Typ 13.61.0.024.0000


Elektroniczny przekaźnik impulsowy/ monostabilny z centralną kontrolą OFF

Typ 13.61.8.230.0000

Kiedy pojawia się potrzeba centralnego systemu wyłączenia poprzez pojedynczy przycisk montowany zazwyczaj w wejściu do budynku - 13.61 jest najprostszym rozwiązaniem w montażu i podłączeniu.



Typ 13.61.0.024.0000

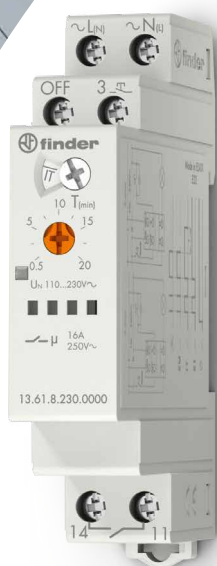

Typ 13.61.8.230.0000

Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)




Cechy

- Wielofunkcyjny: - Przekaźnik impulsowy
 - Czasowy przekaźnik impulsowy (20 sekund do 30 minut)
 - Przekaźnik monostabilny
 - Światło ciągłe
- Typ 13.61.0.024.0000 - Funkcja centralnego załączenia i wyłączenia (ON i OFF)
- Typ 13.61.8.230.0000 - Funkcja centralnego wyłączenia (OFF)
- 17.5 mm szerokości, 35 mm (EN 60715) montaż na szynę
- 1 zestaw 16 A 250 V AC
- Napięcie znamionowe 12...24 V AC/DC lub 110...230 V AC (50/60Hz)

Operacja 13.61 za pomocą obrotowego przełącznika można nastawić jedną z czterech funkcji: przekaźnik impulsowy, czasowy przekaźnik impulsowy, przekaźnik monostabilny, stałe załączenie.
 W każdej funkcji "impulsowej" wyjście przekaźnikowe może zostać wyłączone impulsem centralnym, powodującym przejście wszystkich załączonych obwodów (np. oświetlenia lub zasilania) w stan wyłączenia z jednego lub wielu punktów centralnych, instalowanych zazwyczaj przy głównych drzwiach lub w sypialni. Wyłączenie następuje po 3-sekundowym przytrzymaniu przycisku - zapobiega to przypadkowemu wyłączeniu na skutek pomyłki.

13.61.0.024.0000 posiada dodatkowe udogodnienie w postaci centralnego załączenia.


Typ 13.61.0.024.0000

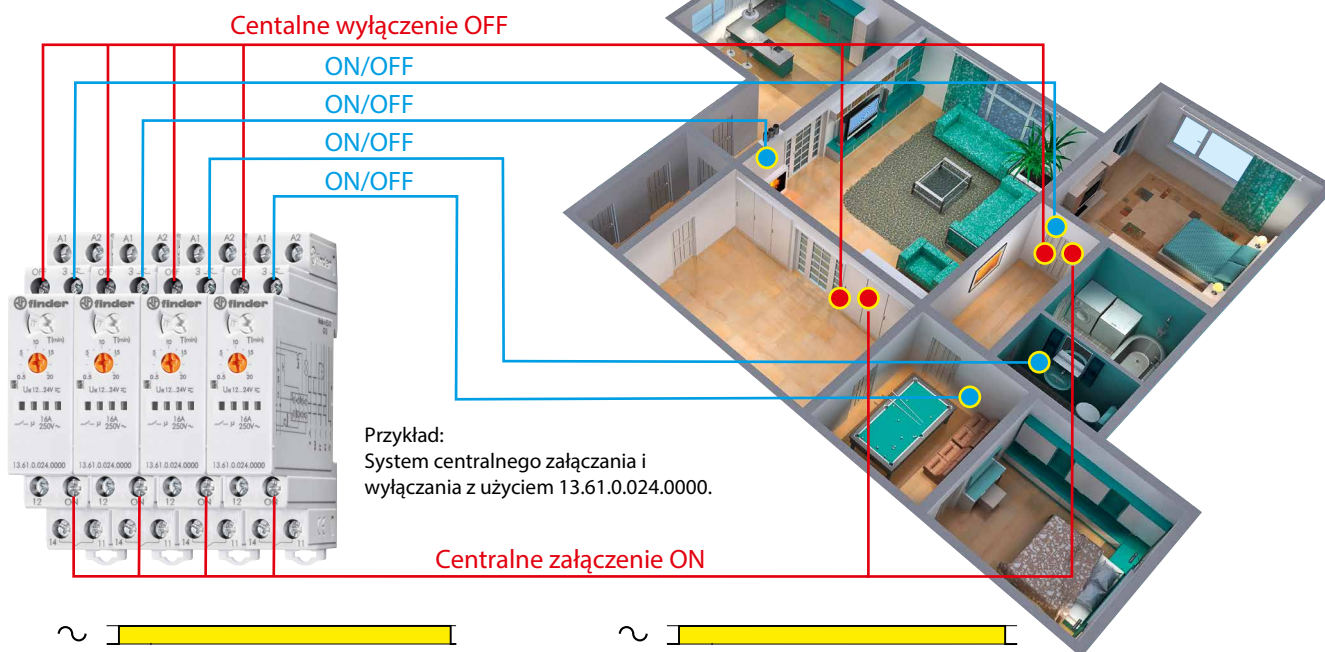

(IT) Czasowy przekaźnik impulsowy
 Inicjujący impuls powoduje zwarcie wyjściowego styku i rozpoczęcie odliczania nastawionego czasu T; po upływie czasu styki się rozwierają. W trakcie odliczania można natychmiastowo rozłączyć styk kolejnym impulsem.

(RI) Przekaznik impulsowy
 Każdy impuls powoduje zmianę stanu styku - z włączonego na wyłączony i vice versa.

Typ 13.61.8.230.0000

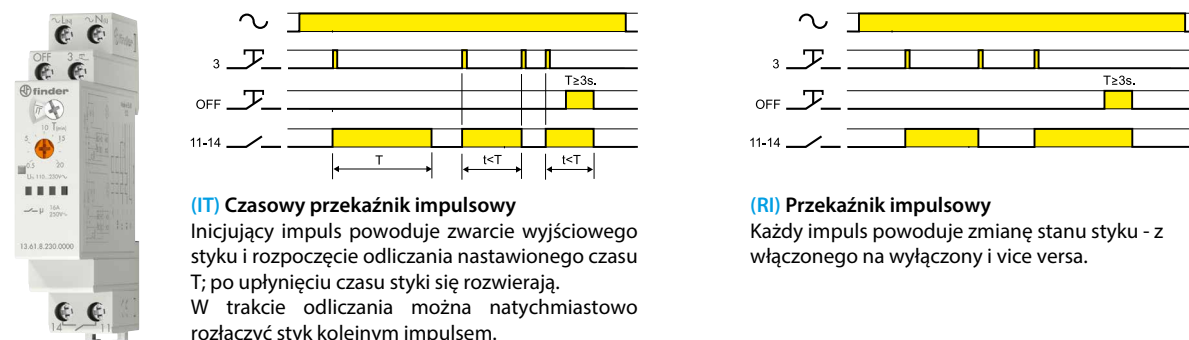

FINDER zastrzega prawo do zmiany danych zawartych w katalogu w dowolnym terminie bez podania przyczyny. FINDER nie ponosi odpowiedzialności za szkody osób, rzeczy, wynikających z nieprawidłowego użytkowania lub montażu produktów.