




19.50

	<b>19.50.0.024.0000</b> U <sub>N</sub> 24 V AC (50/60 Hz)/DC U <sub>min</sub> - U <sub>max</sub> (19.2-26.4)V AC/DC P 0.9 VA (50 Hz)/0.7 W
	(-20...+50)°C
IP20	

Y - in	(0...10)V DC (I <sub>max</sub> 20 mA) LED a > 2.5 V LED b > 5 V LED c > 7.5 V
53 - 54	1 NO (SPST-NO) 100 mA (I <sub>min</sub> 10 mA) 24 V AC/DC

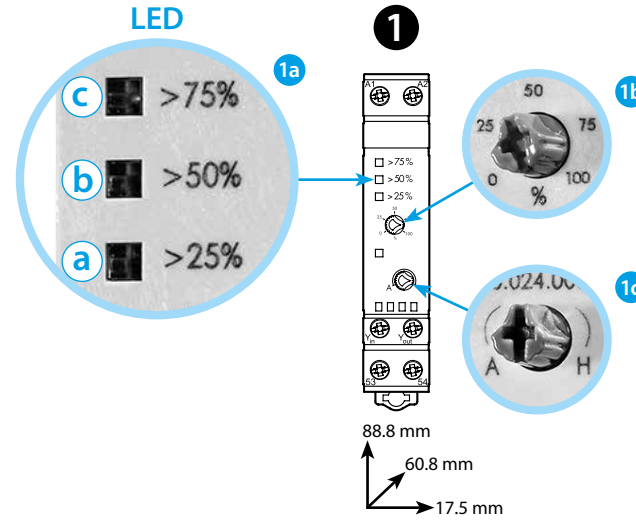

- 1** مشهد أمامي  
1a ليد - مؤشر مستوى الإشارة  
a مستوى إشارة الخروج < 25%  
b مستوى إشارة الخروج < 50%  
c مستوى إشارة الخروج < 75%  
1b منظم: لتعبير المنظم للحصول على الإشارة المرغوبة ما بين 10 - 0 فولت DC ( معيار 100-0% )  
1c مفتاح لاختيار العمل بشكل أوتوماتيكي (A) أو يدوي (H).

- 2** رسم التوصيلات  
(مثال - تطبيقات PLC)

- 3** الوظائف  
مع مفتاح الاختيار في وضعية أوتوماتيكي (A) الإشارة في محطة Y<sub>in</sub> يعبر إلى محطة Y<sub>out</sub>.  
مع مفتاح الاختيار في وضعية يدوي (H) يتم التحكم في مستوى الإشارة من قبل المنظم الذي عبر إلى محطة Y<sub>out</sub>.

