

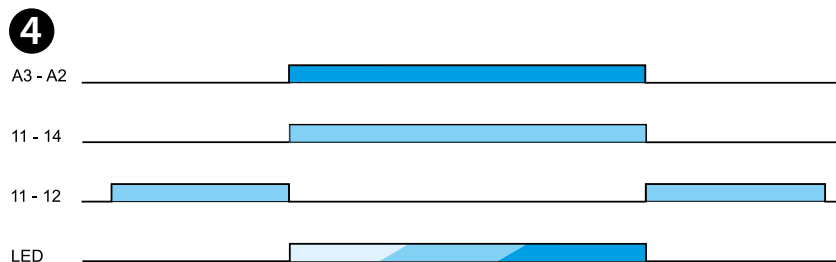
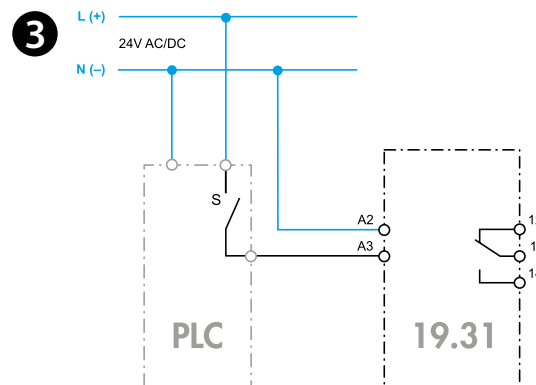


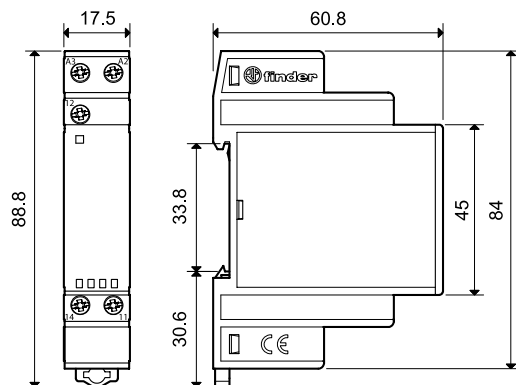

19.31

	<b>19.31.0.024.0000</b> U <sub>N</sub> 24 V AC (50/60 Hz) / DC U <sub>min</sub> - U <sub>max</sub> (19.2 - 26.4)V AC / DC P 0.4 VA / 0.25 W
	1CO (SPDT) 1 A 125 V AC AC1 125 VA AC15 (230 V AC) 25 VA DC1 (24/110/220)V: (1/0.3/-)A
	(-20...+50)°C
IP20	

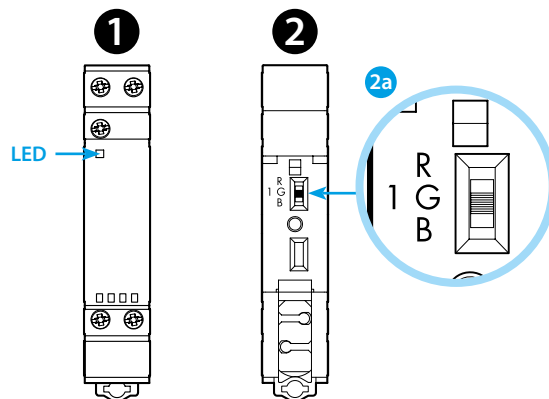

# ČESKY

## 19.31 SIGNALIZAČNÍ MODUL, 1-KANÁLOVÝ

- 1** POHLED ZEPŘEDU
- 2** POHLED ZE ZADU  
2a přepínač LED, 3 barvy: červená (R), zelená (G), modrá (B)
- 3** SCHÉMA ZAPOJENÍ  
(příklad)
- 4** FUNKCE  
Barva LED je volena přepínačem na zadní straně. Modulu který se upevňuje na DIN-lištu 35 mm. Barva je určována projektantem podle naléhavosti nebo důležitosti signálu. Obvykle jsou přiřazeny podle důležitosti nebo naléhavosti barvy červená, zelená a modrá v souladu s ČSN EN 60073:  
- červená LED: chyba  
- zelená LED: provoz  
- modrá LED: alarm (požár a pod.)  
Výstupní kontakt se přepíná podle vstupu modulu.