



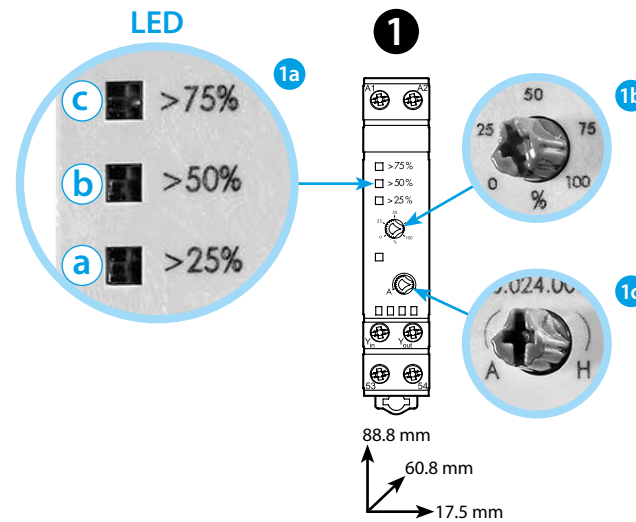

19.50

	19.50.0.024.0000 U _N 24 V AC (50/60 Hz)/DC U _{min} - U _{max} (19.2-26.4)V AC/DC P 0.9 VA (50 Hz)/0.7 W
	(-20...+50)°C
IP20	

Y - in	(0...10)V DC (I _{max} 20 mA) LED a > 2.5 V LED b > 5 V LED c > 7.5 V
53 - 54	1 NO (SPST-NO) 100 mA (I _{min} 10 mA) 24 V AC/DC

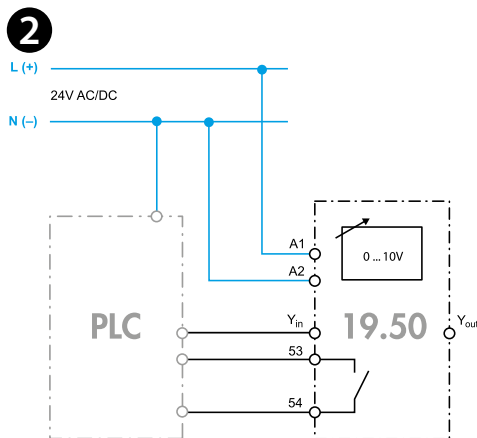

19.50
GENERÁTOR ANALOGOVÉHO SIGNÁLU (0...10) V

- 1 ČELNÍ PANEĽ**
- 1a** LED indikace úrovně signálu
 - a** výstupní signál > 25%
 - b** výstupní signál > 50%
 - c** výstupní signál > 75%
 - 1b** 5-stupňový prepínač - požadovaný signál (0...10) V může být nastaven v úrovních podle %
 - 1c** 2-stupňový prepínač - pro prepnutí mezi režimem AUTO (A) a HAND (H)
- 2 SCHÉMA PŘIPOJENÍ**
- 3 FUNKCE**
- V pozici 2-stupňového prepínače A (AUTO) je analogový signál vysílán z ovládání Y_{in}-A2 do Y_{out}-A2.
- V pozici 2-stupňového prepínače H (HAND) je nastavený analogový signál vysílán do Y_{out}-A2.

