
















14.01

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	14.01.8.230.0000 U <sub>N</sub> 230 V AC (50/60 Hz) U <sub>min</sub> 184 V AC (50 Hz) U <sub>max</sub> 253 V AC (50 Hz) P 3 VA (50 Hz) / 1.2 W
	1 NO (SPST-NO) 16 A 230 V AC
	AC1 3700 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	(230 V AC) 1000 W CFL - LED 230 V 600 W
IP20	

		(230 V AC) 3000 W
T = (0.5...20)min		
		(-10...+60)°C
		30 (≤ 1 mA)

LED	U <sub>N</sub>	
	-	
	✓	
	✓	

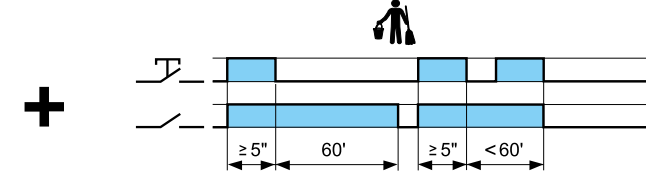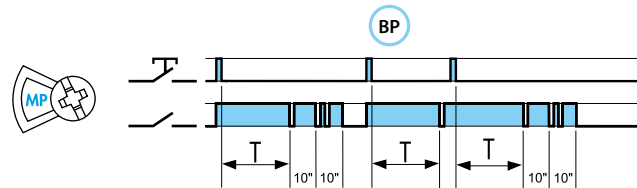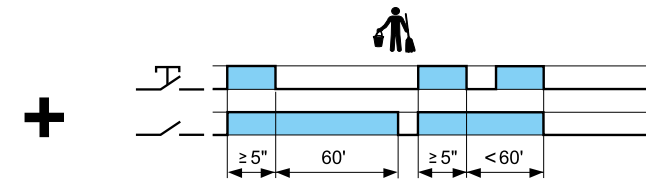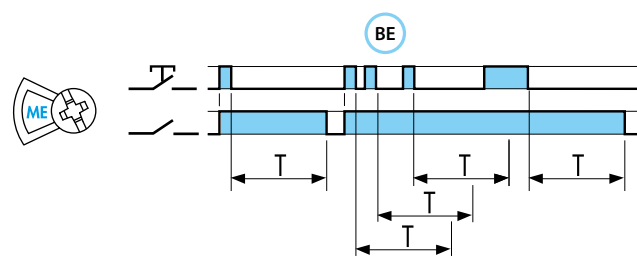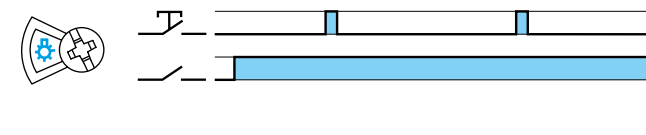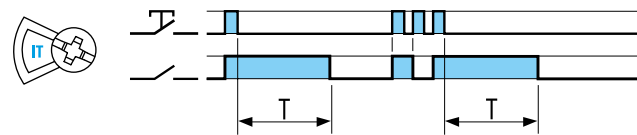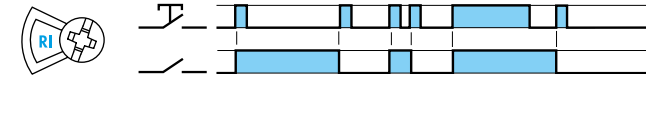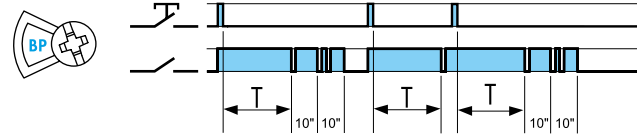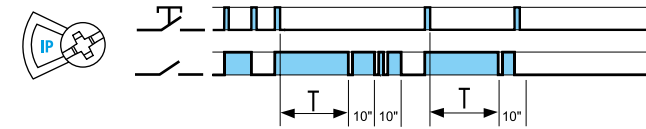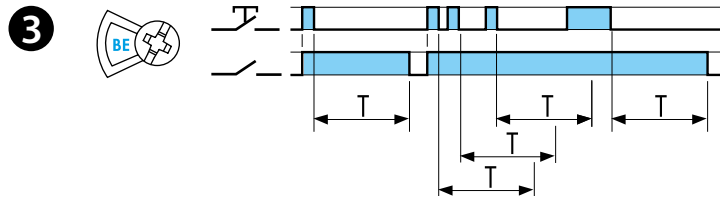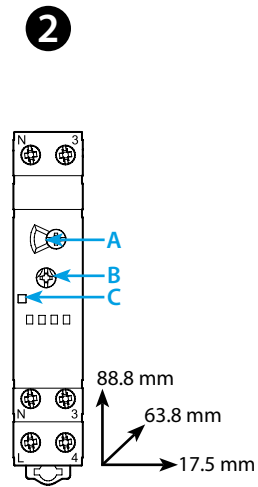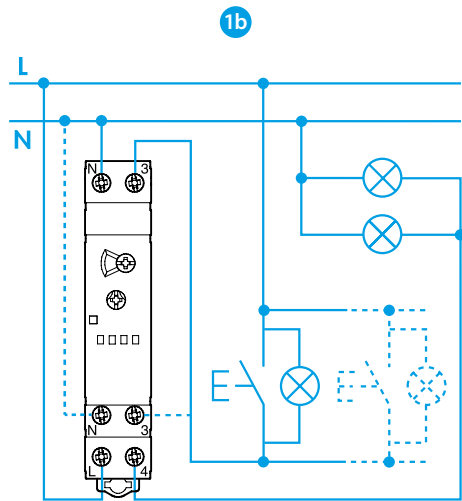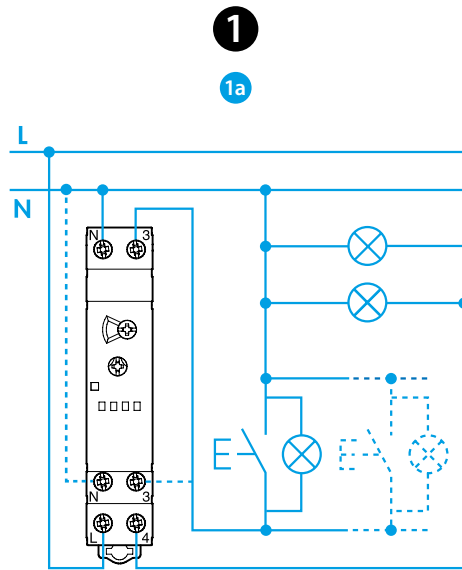

# ROMÂNĂ

## 14.01 AUTOMAT DE SCARĂ MULTIFUNCȚIONAL

- Terminele N și 3 sunt dublate astfel încât conexiunea se poate realiza în partea de sus, sau în partea de jos (liniile punctate) a carcasei. Asigurați-vă că nulul - N pentru sarcina de iluminat este luat direct de la nulul (N) sistemului de alimentare, și nu prin intermediul terminalului N al carcasei automatului de scară. Adică, nu "duplicați" terminalul N al carcasei pentru furnizarea nulului - N necesar sarcinii de iluminat.  
1a Schema de conexiune cu 3 fire - cu butoanele de comandă legate la NUL (N)  
1b Schema de conexiune cu 4 fire - cu butoanele de comandă legate la fază (L)

- VEDERE DIN FAȚĂ**  
A Selectorul rotativ pentru funcții  
B Trimer de reglare a temporizării  
C LED

- FUNCȚIILE**  
BE Lumină rearmabilă pe casa scării  
BP Lumină rearmabilă pe casa scării cu preavertizare la stingere  
IT Releu pas cu pas temporizat  
IP Releu pas cu pas temporizat cu preavertizare la stingere  
RI Releu pas cu pas

Lumină fixă  
ME Lumină rearmabilă pe casa scării + Întreținere casa scării (utilizarea funcției de "întreținere casa scării" face ca automatul de scară 14.71 să nu fie compatibil cu senzorii de mișcare din seria 18). Aici suplimentar față de cazul funcției precedente (lumină rearmabilă - BP), un impuls de comandă ≥ 5 secunde va anclanșa contactul releului pentru 60 minute, după această perioadă de timp contactul releului declanșează. Această funcție este ideală pentru activități de întreținere sau curățenie. Temporizarea de 60 minute poate fi întreruptă printr-un nou impuls de comandă ≥ 5 secunde

MP Lumină rearmabilă pe casa scării cu preavertizare la stingere + Întreținere casa scării (utilizarea funcției de "întreținere casa scării" face ca automatul de scară 14.71 să nu fie compatibil cu senzorii de mișcare din seria 18). Aici suplimentar față de cazul funcției precedente (lumină rearmabilă - BP), un impuls de comandă ≥ 5 secunde va anclanșa contactul releului pentru 60 minute, după această perioadă de timp contactul releului declanșează. Această funcție este ideală pentru activități de întreținere sau curățenie. Temporizarea de 60 minute poate fi întreruptă printr-un nou impuls de comandă ≥ 5 secunde

**NOTĂ**  
Comutarea sarcinii la "trecerea prin zero" a alimentării. Licărirea realizată prin intermediul funcțiilor de preavertizare (BP și IP) poate provoca probleme de re-start lămpilor fluorescente cu balast inductiv (pentru ambele variante: convenționale respectiv compacte). În consecință se recomandă a nu utiliza aceste lămpi în combinație cu funcțiile de preavertizare.

