

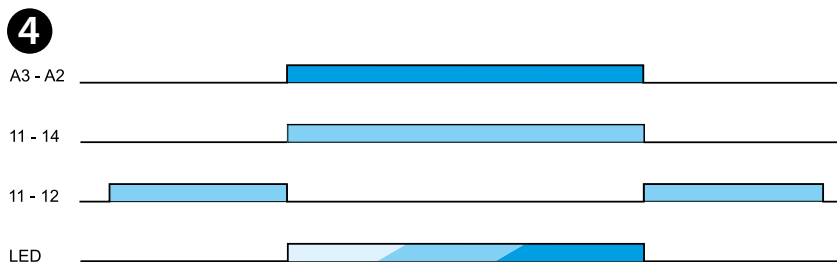
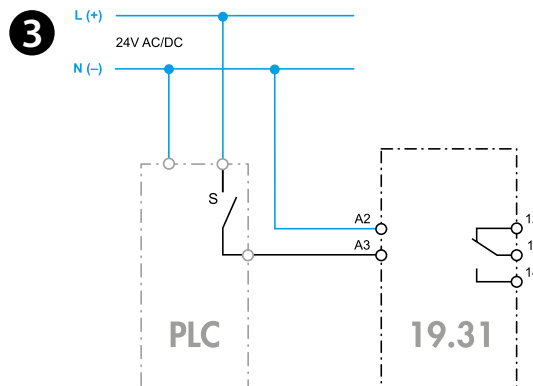


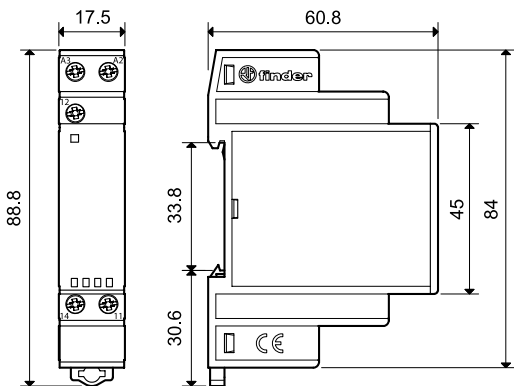

19.31

	19.31.0.024.0000 U _N 24 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} (19.2 - 26.4)V AC / DC P 0.4 VA / 0.25 W
	1CO (SPDT) 1 A 125 V AC AC1 125 VA AC15 (230 V AC) 25 VA DC1 (24/110/220)V: (1/0.3/-)A
	(-20...+50)°C
IP20	

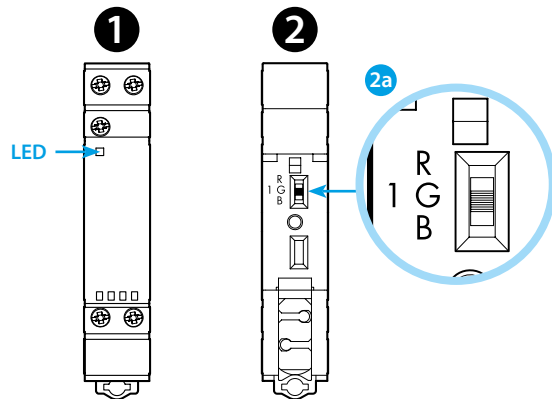

MAGYAR

19.31 EGYPÓLUSÚ JELZŐMODUL

- HOMLOKKÉPI NÉZET**
- HÁTULNÉZET**
2a LED színét választó kapcsoló: 3 szín: piros (R), zöld (G), kék (B)
- BEKÖTÉSI VÁZLAT**
(alkalmazási példa)

- MŰKÖDÉSI MÓD**
A LED színe a készülék hátoldalán elhelyezett kapcsolóval választható. A jelzett állapotnak megfelelő színt a tervező határozza meg. Az EN 60073 szerint a színek jelentése:
- R = piros = vészhelyzet, veszélyes üzemi állapot
- G = zöld = normál üzemi, biztonságos üzemi állapot
- B = kék = rendellenes üzemi, beavatkozás szükséges
A kimeneti váltóérintkező kapcsolási állapotát a bemeneti vezérlési állapotának megfelelően veszi fel.