




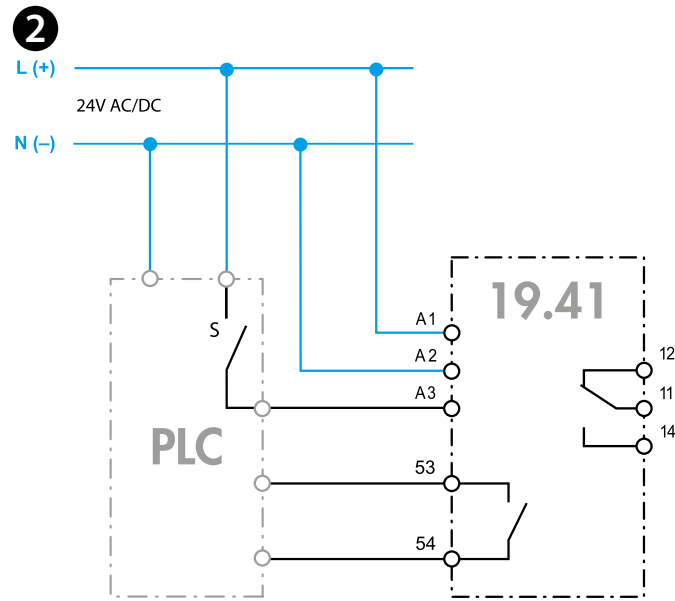


19.41

	19.41.0.024.0000 U _N 24 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} (19.2-26.4)V AC / DC P 1 VA (50 Hz) / 0.6 W
	1 CO (SPDT) 5 A 250 V AC
	AC1 1250 VA AC15 (230 V AC) 250 VA M (230 V AC) 0.185 kW DC1 (24/110/220) V (3/0.35/0.2)A
	(-20...+50)°C
IP20	

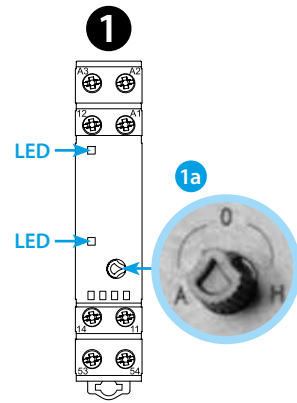

53 - 54	NO (SPST - NO)
	100 mA (I _{min} 10 mA)
	24 V AC/DC

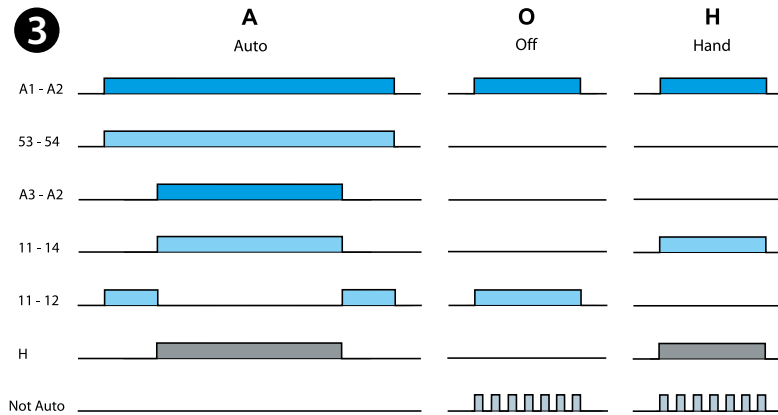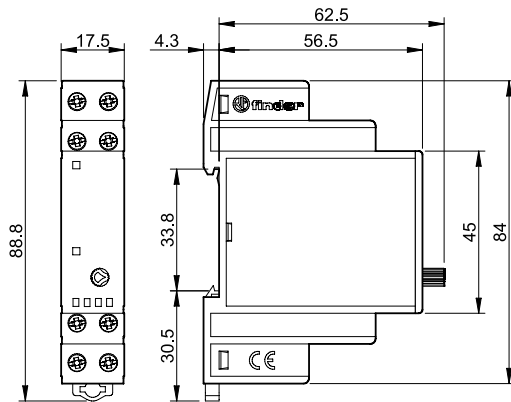

ROMÂNĂ

19.41

MODUL DE INTERVENȚIE - AUTO/OFF/HAND

1 VEDERE DIN FAȚĂ

1a Selectorul celor 3 funcții:

- A (Auto) funcționează ca releu monostabil (urmărind intrarea A3)
- O (Off) ieșirea releului este permanent declanșată (Off)
- H (Hand) ieșirea releului este permanent anclanșată (On)

2 SCHEMA DE CONEXIUNE

(exemplu aplicativ)

3 FUNCȚIA

NOTĂ

- 53 - 54 înapoi informații de alimentare a controlerului pentru Auto-operare
- A3 - A2 solicitat operațiune