

RAPORT

Seria 18



finder[®]

SWITCH TO THE FUTURE

NOWOŚĆ



Czujnik ruchu i obecności z Bluetooth

Typ 18.51.8.230.B300

Od dziś czujnik ruchu można
zaprogramować za pomocą



 **Bluetooth**[™]

Dane techniczne

- Możliwość programowania przy pomocy smartfona z oprogramowaniem Android i iOS z Bluetooth LE (Low Energy)
- Aplikacja "Finder Toolbox" darmowa, do pobrania w oficjalnych sklepach Google i Apple
- Obszar detekcji do 64 m²: ruch 8x8 m, obecność 4x4 m
- Napięcie zasilania: 110...230 V AC (50/60Hz)
- Nastawiany próg łączenia: 4 lx...1000 lx
- Nastawiany czas załączenia od 12 sekund do 25 minut
- 1 styk Z 10 A
- Montaż wpuszczany lub natynkowy

Dzięki technologii Bluetooth LE (Low Energy), nastawienie czujnika ruchu może zostać wykonane przy pomocy smartfona z oprogramowaniem Android lub iOS.

Po zainstalowaniu 18.51, wystarczy pobrać darmowa aplikację **Finder Toolbox** z oficjalnych sklepów Google lub Apple i ustawić wszystkie parametry.

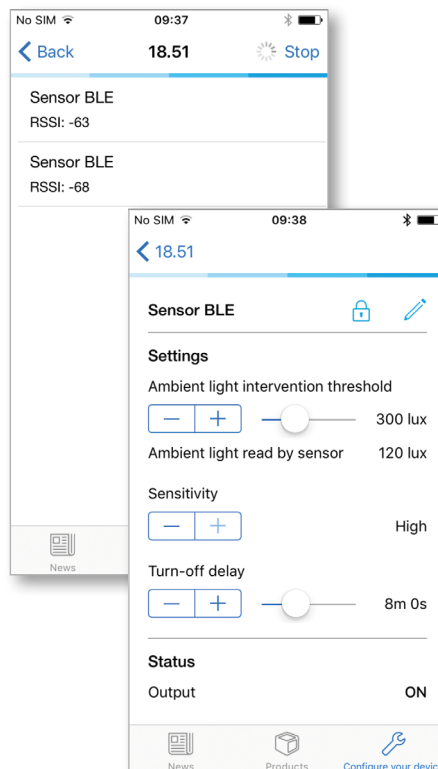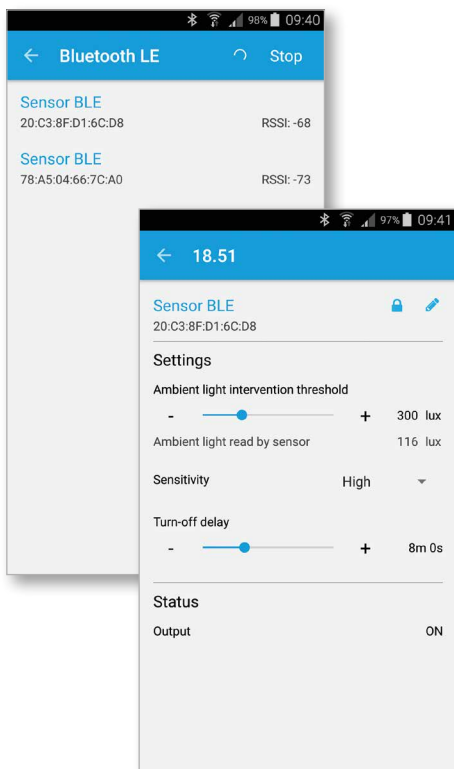

Czujniki mogą zostać dowolnie nazwane w celu prostego zlokalizowania ich w budynku. Możliwość nastawienia progu łączenia od 4 do 1000 lux, czasu załączania od 12 sekund do 25 minut, oraz czułości (3 poziomy).

Za każdym razem kiedy połączysz się z urządzeniem czerwona lampka LED umiejscowiona na obudowie potwierdzi połączenie z wybranym czujnikiem i udostępnienie wszystkich wartości ustawionych przy pomocy aplikacji.

Czujnik przekaże dwie wartości: jasność odczytaną przez czujnik światła na urządzeniu i stan styku, jeśli jest zamknięty (ON) lub otwarty (OFF).

Czujniki, ze względów bezpieczeństwa, mogą zostać zablokowane pokrętłem blokady lub 4-cyfrowym kodem PIN aby uniknąć zmiany ustawień przez osoby nieupoważnione.

Obszar detekcji (3m)	8x8 metrów, ruch 4x4 metry, obecność
Napięcie zasilania	110...230 V AC (50/60Hz)
Regulacja progu łączenia	4...1000 lx
Regulacja czasu załączania	12 s...25 min
Zaciski	Push-in
Temperatura otoczenia - pracy	-10...+50°C
Montaż	wpuszczany lub natynkowy

