

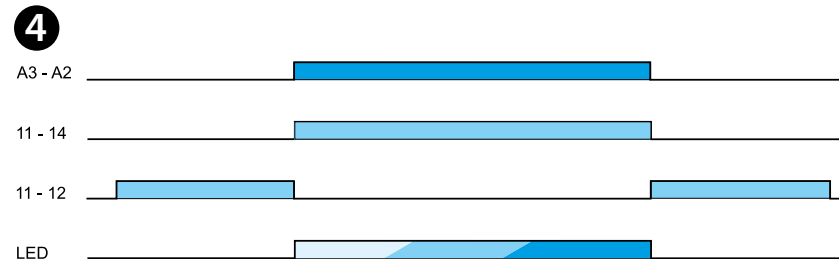
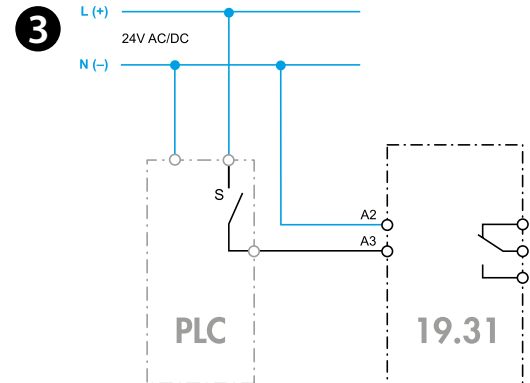
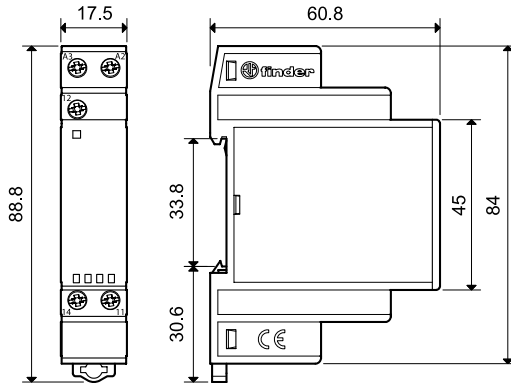


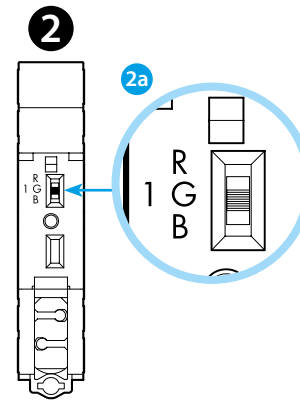

19.31

	19.31.0.024.0000 U _N 24 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} (19.2 - 26.4)V AC / DC P 0.4 VA / 0.25 W
	1CO (SPDT) 1 A 125 V AC
	AC1 125 VA AC15 (230 V AC) 25 VA DC1 (24/110/220)V: (1/0.3/-)A
	(-20...+50)°C
IP20	

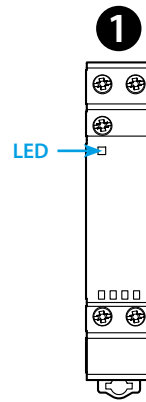

19.31 SIGNALIZAČNÝ MODUL, 1-KANÁLOVÝ

- 1 POHĽAD SPREDU**
- 2 POHĽAD ZOZADU**
2a Prepínač LED, 3 farby: červená (R), zelená (G), modrá (B)

- 3 SCHÉMA PRIPOJENIA**
(príklad)

- 4 FUNKCIE**
Farba LED je voliteľná prepínačom na zadnej strane modulu, ktorý sa upevňuje na DIN-lištu 35 mm. Farba je určená projektantom podľa naliehavosti alebo dôležitosti signálu. Zvyčajne sú priradené farby červená, zelená a modrá v súlade s STN EN 60073:
- červená LED: chyba
- zelená LED: prevádzka
- modrá LED: alarm (požiar a pod.)
Výstupný kontakt sa prepína podľa vstupu modulu.