

SERIE  
39

# REPORT

*new*

## Type 093.62 Duplicateur de bornes

Nouveau: un module de duplication

Il permet de doubler un câble...  
si nécessaire.



CE

### Caractéristiques

- Bornes automatiques
- Charge maximale applicable 6 A a 300 V AC
- Adapté à tous les supports de la série 39 avec technologie Push-in
- Orifice pour vérifier le fonctionnement avec testeur

new

Série 39

Interfaces modulaires à relais

### Type 093.62


- Charge maximale applicable 6 A à 300 VAC
- Dimensions du fil 2x1 avec embout ou 2x1.5 sans embout

la borne push-in permet une connexion rapide avec un câble rigide ou avec un câble flexible équipé d'un embout par une simple insertion dans la borne.

Pour extraire le câble, il suffit d'appuyer sur la partie plastique de la borne en utilisant un tournevis plat.

En cas de câble flexible il est nécessaire d'appuyer sur la partie plastique de la borne aussi bien pour l'insertion du fil que pour l'extraction.

il est possible de vérifier à tout moment la connexion par un orifice situé au dessus de la borne en utilisant un testeur.

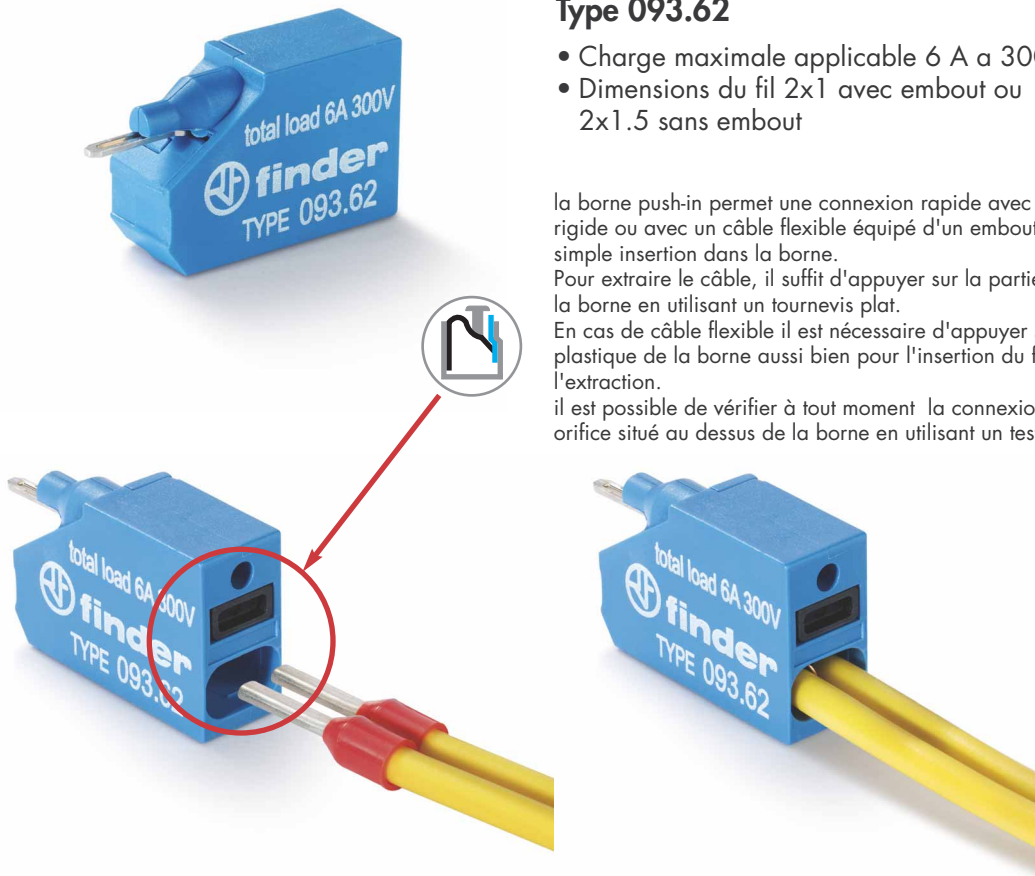

Adapté à tous les supports avec technologie Push In de la série 39 MasterINTERFACE

