





P	≤ 4 VA
U <sub>N</sub>	230 V AC (50/60) Hz
	(-20...+55) °C
IP	20
	10 A 250 V AC


1

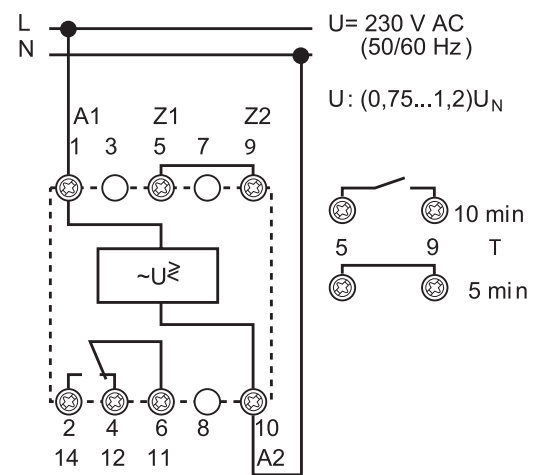

2

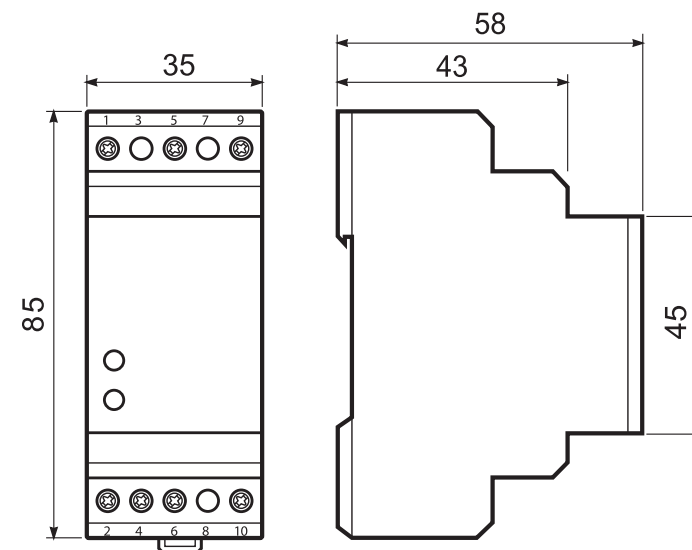

3

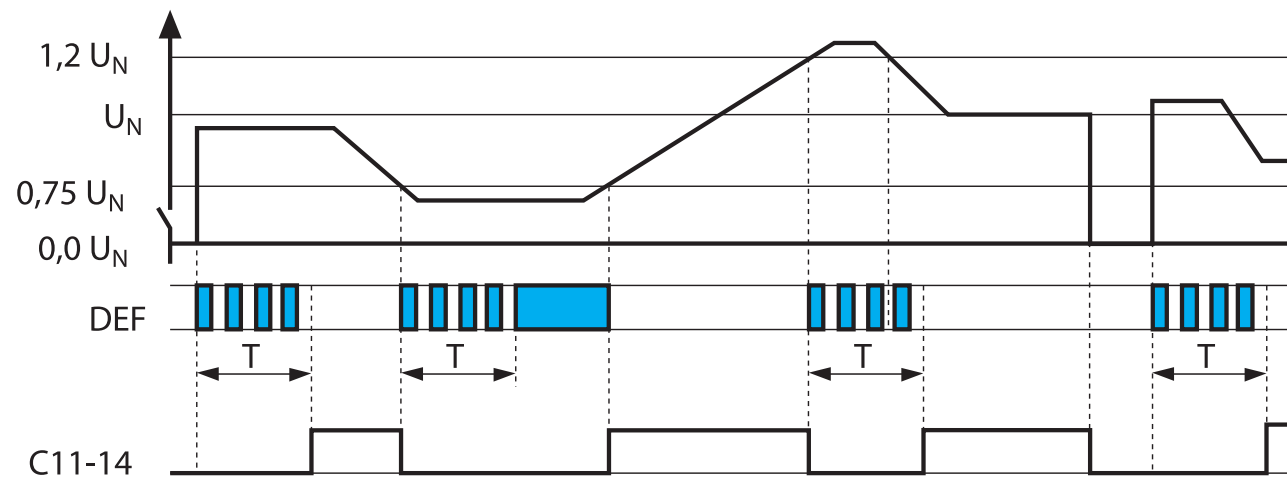

4

1 TECHNICKÉ ÚDAJE

2 SCHÉMA PRIPOJENIA

3 ROZMERY

4 FUNKCIA

- pevné kontrolné úrovne 0,75 a 1,2 % menovitého napätia
- časové oneskorenie 5 alebo 10 min voliteľné premostením