





P	$\leq 4 \text{ VA}$
U_N	400 V AC (50/60) Hz
	$(-20\dots+55) \text{ }^\circ\text{C}$
IP	20
	10 A 250 V AC


1

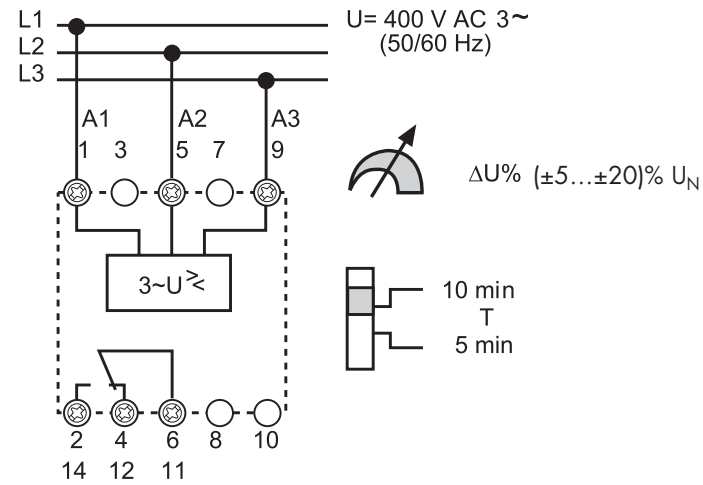

2

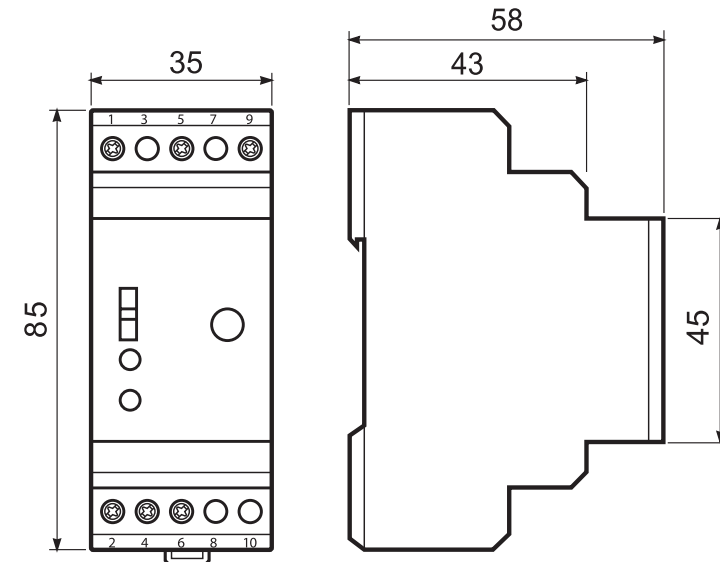

3

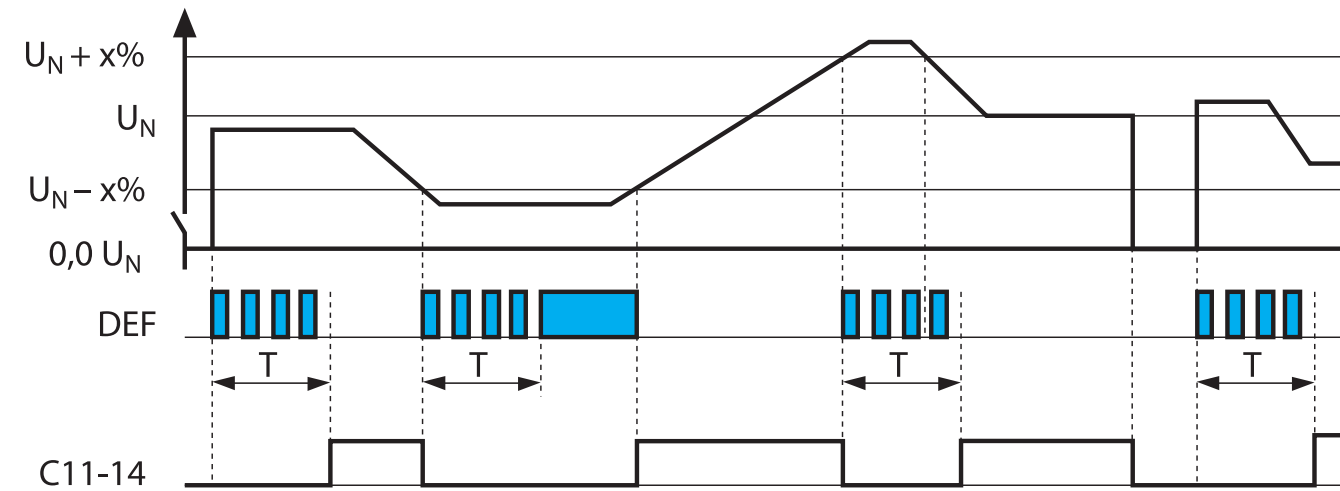

4

71.31.8.400.1010 3-FÁZOVÉ NAPĀTOVÉ RELÉ

- 1 TECHNICKÉ ÚDAJE
- 2 SCHÉMA PRIPOJENIA
- 3 ROZMERY
- 4 FUNKCIA
 - voliteľné kontrolné úrovne ± 5 až ± 20 % menovitého napätia
 - časové oneskorenie 5 alebo 10 min voliteľné prepínačom