



plovákový spínač pro udržování výšky hladiny v čerpacích stanicích a zavlažovacích systémech

- 1P
- 10 A/250 V AC ($\cos \varphi = 1$) nebo 8 A/250 V AC ($\cos \varphi = 0,6$)
- 2 nebo 3 oddělené vodotěsné komory pro vztlak, spínací kontakt a závaží
- délka kabelu 5 m, 10 m, 15 m nebo 20 m
- materiál kabelu PVC nebo polychloropren
- pro vyprazdňování a plnění
- materiál kontaktů AgNi

* plovákový spínač s polychloroprenovým kabelem (H07 RN-F) se zkouškou TÜV.

rozměry na straně 4

Všeobecné údaje

	72.A1.0000.xxxx	NEW 72.A1.0000.xx02	72.B1.0000.xxxx
Počet kontaktů	1P	1P	1P
Max. trvalý proud A	10 A (8 A)	10 A (8 A)	10 A (8 A)
Jmenovité napětí V AC	250	250	250
Min. spínaný výkon mW (V/mA)	1200 (12/100)	1200 (12/100)	1200 (12/100)
DC1 max. spínaný proud: 30 V DC	6 A - 30 V DC	6 A - 30 V DC	6 A - 30 V DC
Krytí	IP 68	IP 68	IP 68
Max. teplota kapaliny °C	+50	+40	+50
Max. hloubka použití m	40	40	20
Materiál kabelu	PVC nebo H07 RN-F*	ACS + AD8	PVC nebo H07 RN-F*
Materiál krytu	polypropylen	polypropylen	polypropylen
Schválení zkuseben (podrobnosti na vyžádání)	CE EAC 	CE ACS	CE EAC 

72.A1.0000.xxxx



- plovákový spínač se 2 vodotěsnými komorami pro čerpací stanice a zavlažovací systémy,
- součástí protizávaží (230 g) pro odlehčení tahu

NEW 72.A1.0000.xx02



- plovákový spínač se 2 vodotěsnými komorami pro kapalné potraviny a pitnou vodu
- vhodné pro bazény s vysokým obsahem chlóru nebo bazény s vysokým obsahem soli
- součástí protizávaží (230 g) pro odlehčení tahu
- kabel a plasty podle ACS schválení pro pitnou vodu

72.B1.0000.xxxx



- plovákový spínač se 3 vodotěsnými komorami pro systémy odpadních vod, odvodňovací zařízení a čerpací stanice,
- součástí upevňovací souprava

Objednací kód

Příklad: řada 72, plovákový spínač pro málo znečištěnou vodu, kabel délky 5 m, 1P.

7 2 . A 1 . 0 0 0 0 . 0 5 0 0

řada

typ

A = plovákový spínač pro málo znečištěnou vodu

B = plovákový spínač pro silně znečištěnou odpadní vodu

počet kontaktů

1 = 1P

materiál kabelu

00 = PVC

01 = polychloropren H07 RN-F

02 = ACS schválení

délka kabelu

05 = 5 m

10 = 10 m

15 = 15 m

20 = 20 m

všechna provedení

72.A1.0.000.0500

72.A1.0.000.0501

72.A1.0.000.1000

72.A1.0.000.xx02

72.B1.0.000.1000

72.B1.0.000.1001

72.B1.0.000.1500

72.B1.0.000.1501

72.B1.0.000.2001

E

Příslušenství (v balení)

protizávaží pro 72.A1



Protizávaží (230 g) pro 72.A1 k připevnění na kabel slouží k nastavení spínací hystereze a tím k nastavení horní a dolní úrovně spínání.

upevnění pro 72.B1




Přichytka se šrouby pro 72.B1 s kabelovou průchodkou.


Funkce

Typ 72.A1 - pro obě funkce je třeba jeden plovákový spínače 72.A1.

Funkce vyprazdňování

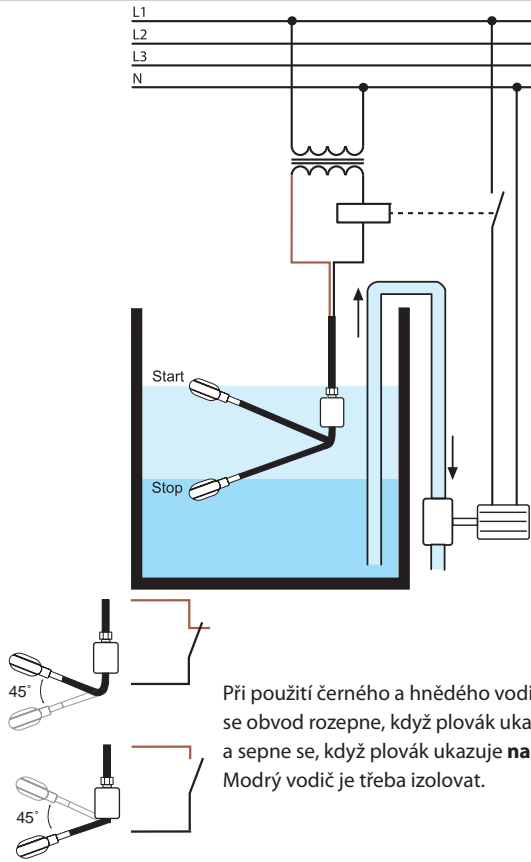


Funkce plnění

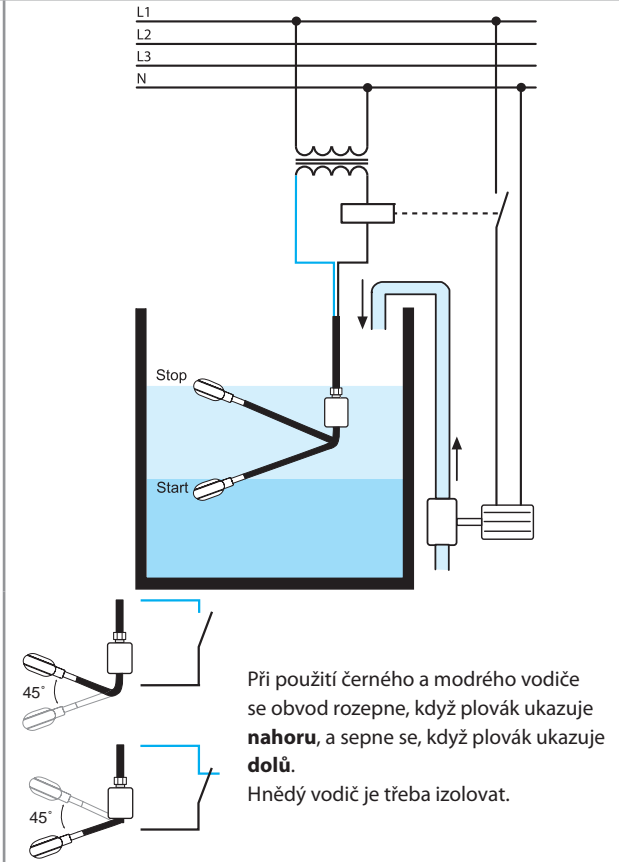


Typ 72.B1 - pro obě funkce jsou třeba dva plovákové spínače 72.B1.

Funkce vyprazdňování

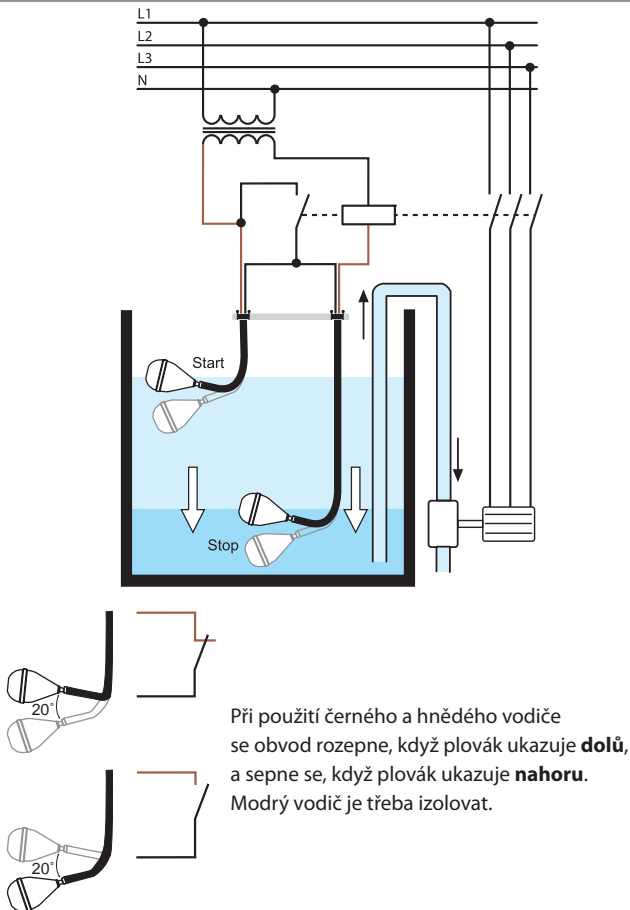


Funkce plnění

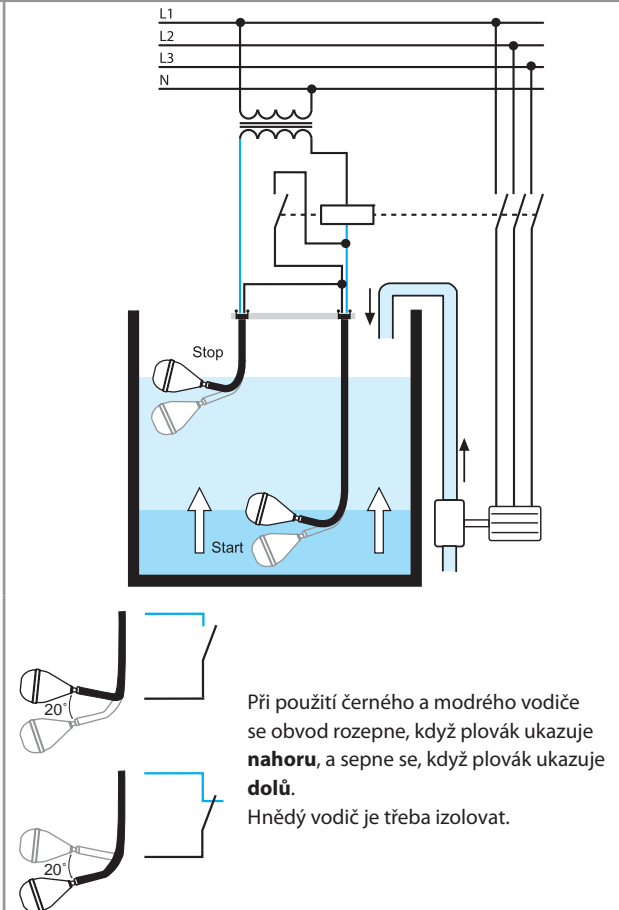

Rozměry

Typ 72.A1

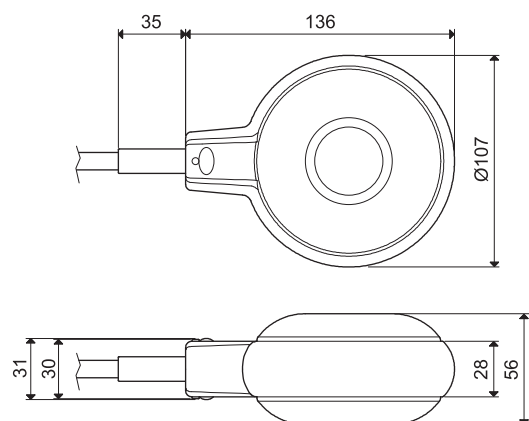

Typ 72.B1

