



Az úszó szintkapcsolók különféle folyadékok, szennyvizek szintjének szabályozására alkalmasak

- 1 CO (váltóérintkező)
- 10 A/250 V AC ($\cos \varphi = 1$) vagy 8 A/250 V AC ($\cos \varphi = 0.6$)
- 2 vagy 3 egymástól elválasztott vízmentes légkamrával, amely a kapcsoló kontaktust is tartalmazza
- Választható kábelhossz: 5 m, 10 m, 15 m vagy 20 m
- A kábel külső szigetelésének anyaga pvc vagy polikloroprén
- Folyadékok ürítésére vagy töltésére
- AgNi érintkezőanyag

* Polikloroprén anyagú kábelek (H07 RN-F) TÜV tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Méretez a 4. oldalon

Érintkezők jellemzői

Érintkezők kialakítása	1 CO (váltóérintkező)	1 CO (váltóérintkező)	1 CO (váltóérintkező)
Max. Dauerstrom A	10 A (8 A)	10 A (8 A)	10 A (8 A)
Névleges feszültség V AC	250	250	250
Legkisebb kapcsolható terhelés mW (V/mA)	1200 (12/100)	1200 (12/100)	1200 (12/100)
Max. kapcsolási áram DC1	6 A - 30 V DC	6 A - 30 V DC	6 A - 30 V DC
Védettségi mód	IP 68	IP 68	IP 68
Max. folyadékhőmérséklet °C	+50	+40	+50
Max. folyadékmélység m	40	40	20
Kábelszigetelés anyaga	PVC vagy H07 RN-F*	ACS + AD8	PVC vagy H07 RN-F*
Úszóház anyaga	polipropilén	polipropilén	polipropilén
Tanúsítványok:	CE EAC 	CE ACS	CE EAC 

72.A1.0000.xxxx



- úszókapcsolók 2 vízmentes kamrával, búvárszivattyúkhöz, pl. enyhén szennyezett víz szintszabályozásához
- ellensúly (230 gr.) a csomagolásban, mint tartozék

NEW 72.A1.0000.xx02



- úszókapcsolók 2 vízmentes kamrával, folyékony élelmiszerek és ivóvíz szintszabályozásához
- alkalmas magas klórtartalmú vagy sótartalmú vízzel töltött medencék szintszabályozására
- ellensúly (230 gr.) a csomagolásban, mint tartozék
- kábel és műanyagok az ivóvízre vonatkozó ACS tanúsítvány szerint

72.B1.0000.xxxx



- úszókapcsolók 3 vízmentes kamrával, folyadékok, pl. erősen szennyezett szennyvíz szintjének szabályozásához
- rögzítőanyag a csomagolásban, mint tartozék

Rendelési információk

Példa: 72-es sorozat, úszókapcsoló enyhén szennyezett víz szintszabályozására, 5 m hosszú kábellel, 1 váltóérintkező.

7 2 . A 1 . 0 0 0 0 . 0 5 0 0

Sorozat

Típus

A = úszókapcsoló enyhén szennyezett vízhez
B = úszókapcsoló erősen szennyezett szennyvízhez

Érintkezők száma

1 = 1 váltóérintkező

Kábelzigetelés anyaga

00 = PVC
01 = polikloroprén (H07 RN-F)
02 = AC tanúsítvánnyal

Kábelhossz

05 = 5 m
10 = 10 m
15 = 15 m
20 = 20 m

Elérhető kivitelek

72.A1.0.000.0500
72.A1.0.000.0501
72.A1.0.000.1000
72.A1.0.000.xx02
72.B1.0.000.1000
72.B1.0.000.1001
72.B1.0.000.1500
72.B1.0.000.1501
72.B1.0.000.2001

E

Tartozékok

A 72.A1-hez csomagolva



Ellensúly (230 gr.) a 72.A1-es típushoz, a kábelre rögzítendő. Az ellensúly helyzetével a kapcsolási hiszterézist tudjuk beállítani, azaz a folyadék felső és alsó szintjének kapcsolási pontjait.

A 72.B1-hez csomagolva




Csavaros rögzítő bilincs 72.B1-es típusú úszó szintkapcsolóhoz.


Úszó szintkapcsolók

72.A1-es típus - mindkét funkcióhoz 1 darab 72.A1-es típus szükséges.

Úrtési funkció

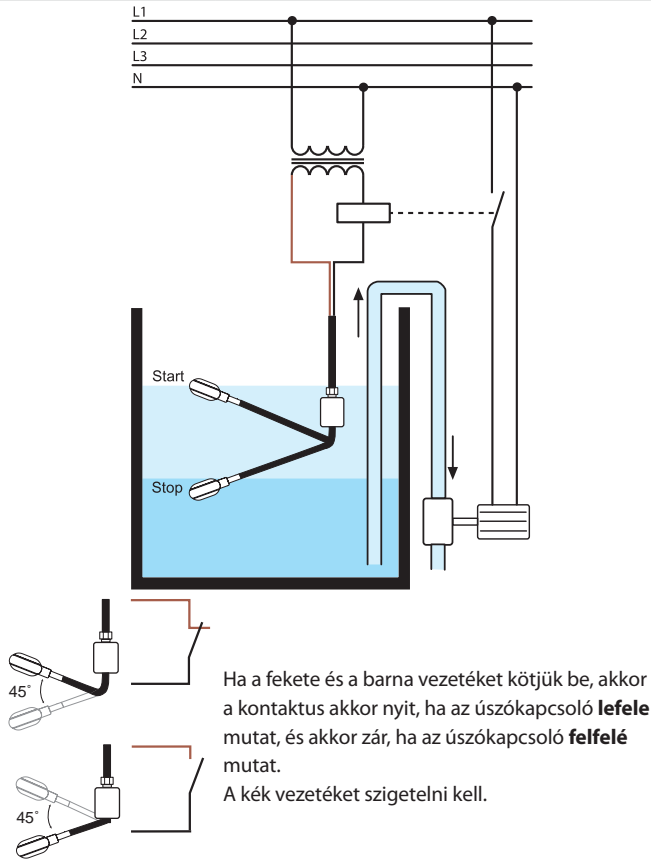


Töltési funkció

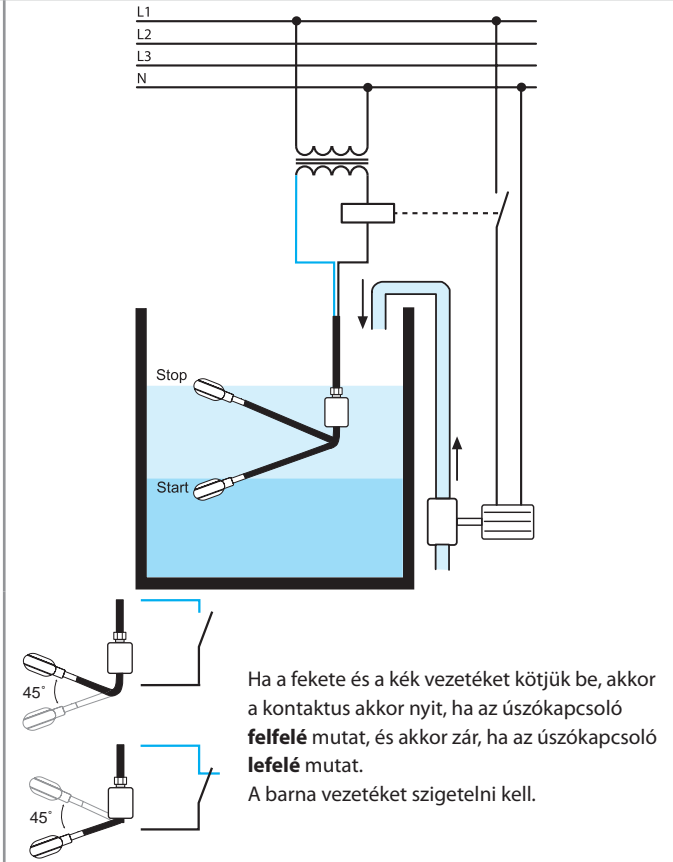


72.B1-es típus - mindkét funkcióhoz 2 darab 72.B1-es típus szükséges.

Úrtési funkció

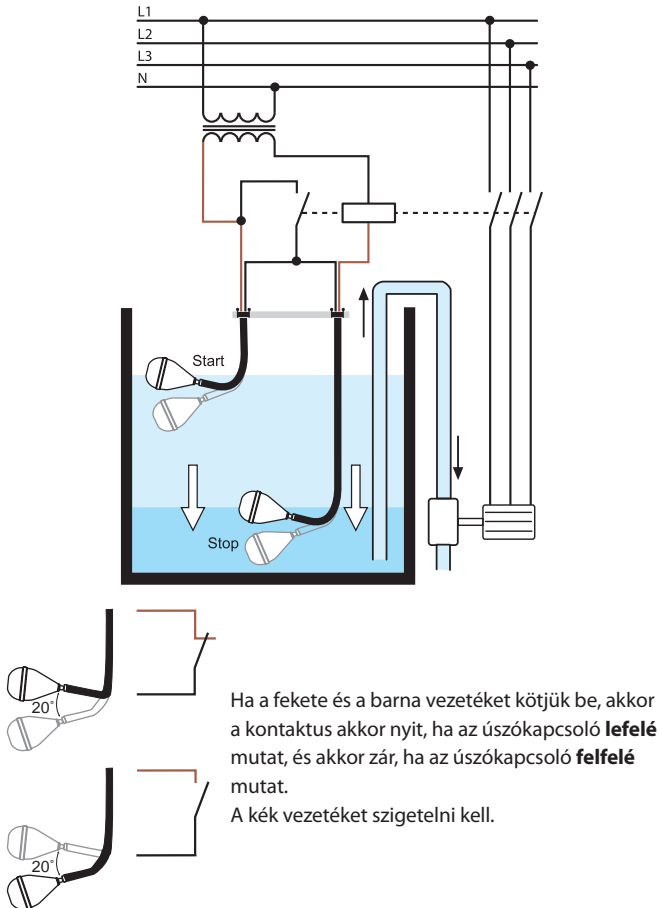


Töltési funkció

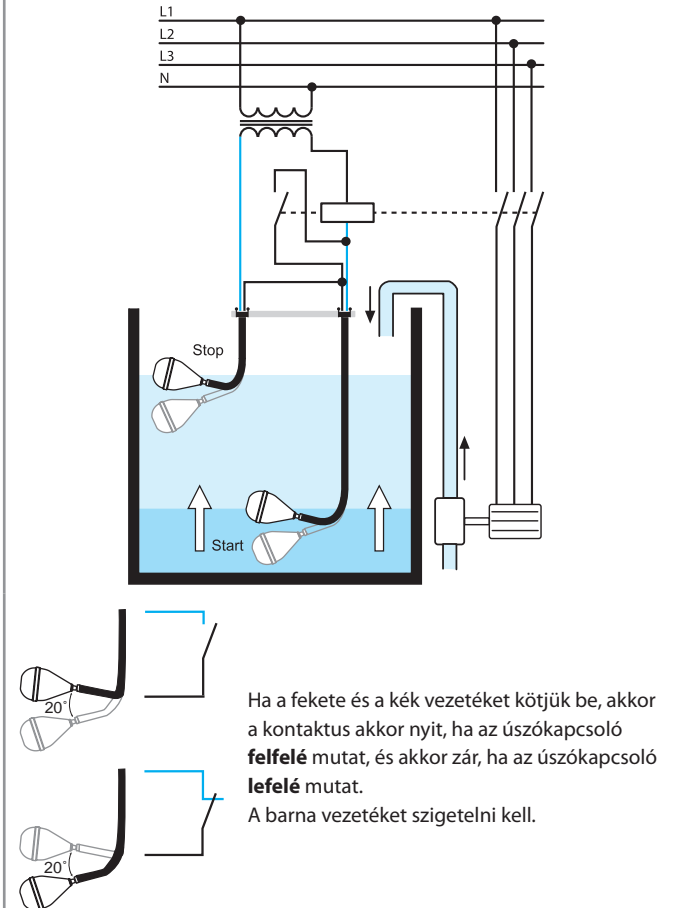

Befoglaló méretek

Típus: 72.A1

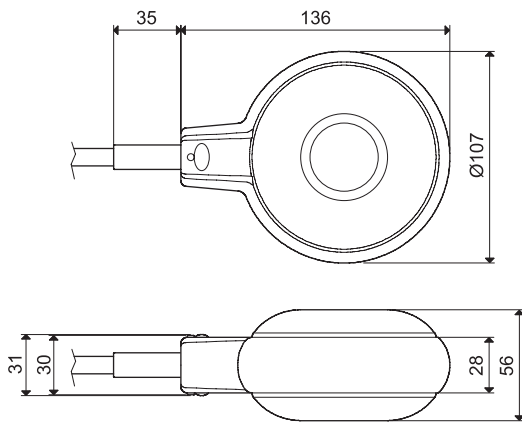

Típus: 72.B1

