

REPORT

72 Серия



finder®

SWITCH TO THE FUTURE

Новые поплавковые
выключатели
предназначены для
регулирования уровня
питьевой воды и
жидких пищевых
продуктов

Тип 72.A1.0000.xx02


Изготовлены из металла и пластика
прошедших специальную
сертификацию ACS.



Характерные особенности


- Контакт 1 CO 10 A (250V AC)
- 2 водонепроницаемые камеры
- Длина кабеля 5м, 10м, 15м, 20м
- Противовес из нержавеющей стали в комплекте
- Может быть использован для жидких пищевых продуктов и питьевой воды, как в режиме наполнения, так и в режиме дренажа

Функция дренажа

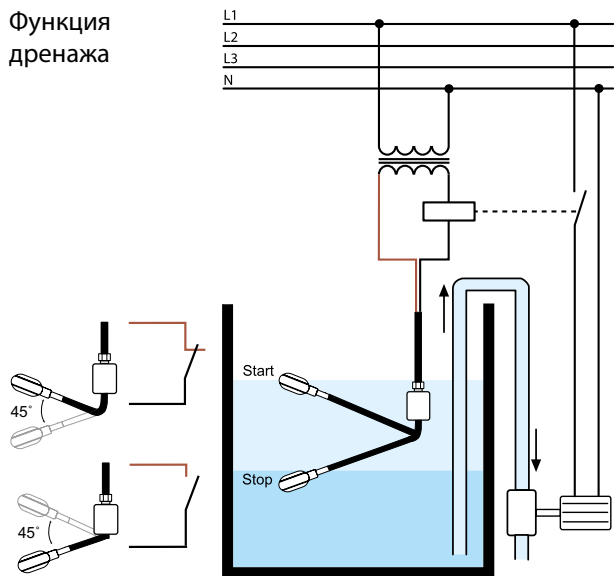

При подключении черного и коричневого проводов, схема размыкается, когда поплавок движется вниз, и закрывается, когда поплавок движется вверх.
В этом случае, синий/серый провод должен быть изолирован.

Функция наполнения

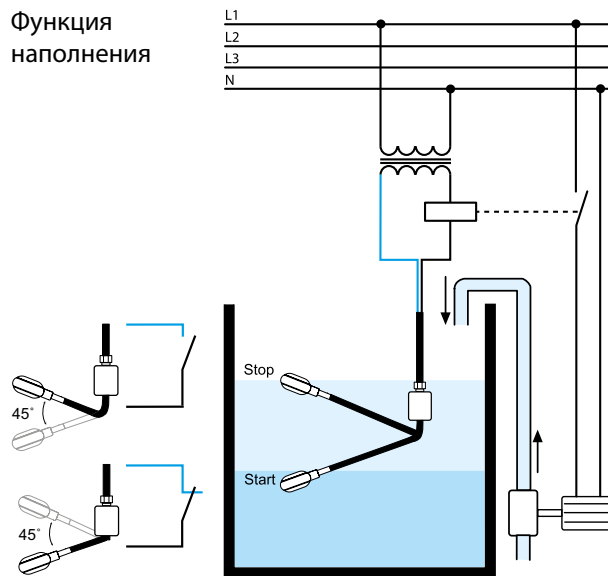

При подключении черного и синего/серого проводов, схема размыкается, когда поплавок движется вниз, и закрывается, когда поплавок движется вверх.
В этом случае, коричневый провод должен быть изолирован

Кабель и пластик имеет сертификат ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)



- Контакт 1 CO 10 A
- Номинальное напряжение 250В AC
- Отключающая способность DC1: 8А (при 30В DC)
- 2 водонепроницаемые камеры
- Степень защиты корпуса IP68
- Максимальная рабочая температура +40°C
- Максимальная глубина погружения 40м