


**TECHNICKÉ ÚDAJE**

- 1Z/20 A/ 250 V AC pri činnej záťaži,
- 1Z/8 A/250 V AC pri motorovej záťaži
- 1Z/6 A/ 30 V DC
- prevádzková teplota max. +60 °C  
(+40 °C pri ACS)
- max. hĺbka 40 m
- krytie IP 68
- priemer kábla 8,8 mm

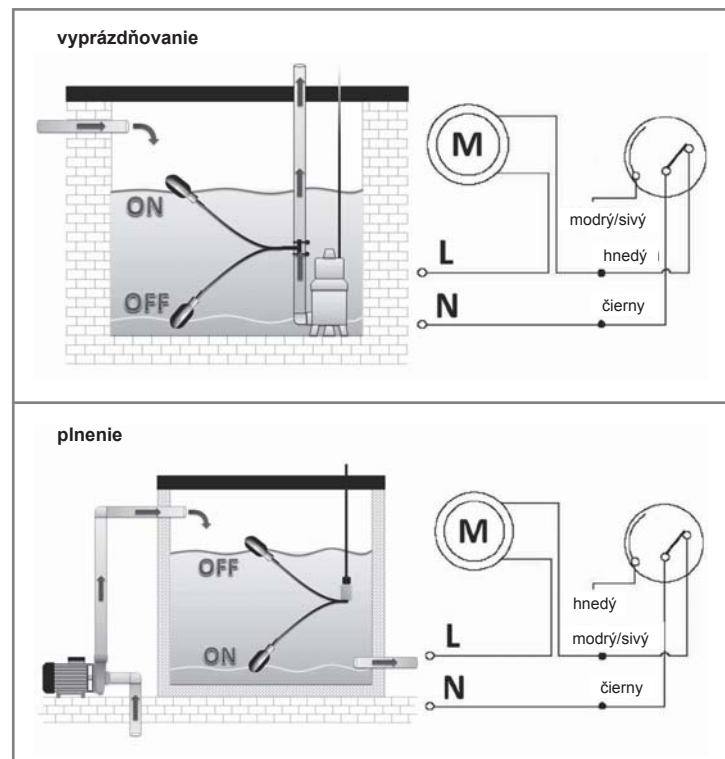


**1**

**2**



**3**

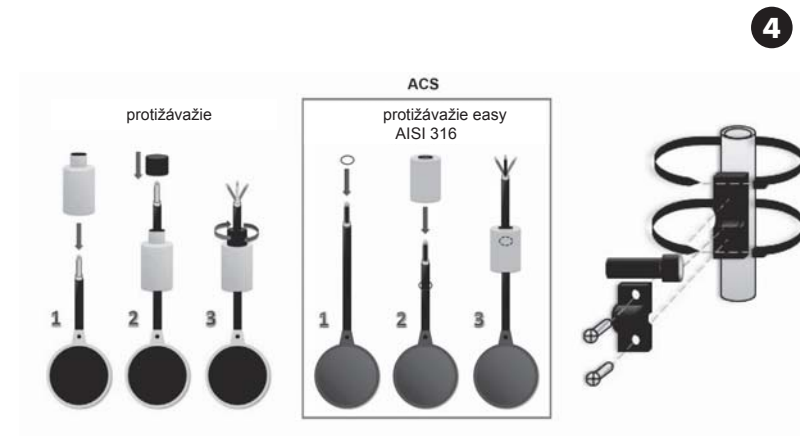

**4**

**72.A1 PLAVÁKOVÝ SPÍNAČ**

- VYPRÁZDŇOVANIE**  
Pri použití čierneho a hnedého prívodu sa obvod zopne, keď je plavákový spínač hore, a rozopne sa, keď je dole. Pozor: modrý/sivý vodič je nutné odizolovať.
- PLNENIE**  
Pri použití čierneho a modrého/sivého prívodu sa obvod zopne, keď je plavákový spínač dole, a rozopne sa, keď je hore. Pozor: hnedý vodič je potrebné odizolovať.
- PRIPOJENIE**  
- oba prívody je potrebné istiť proti nadprúdom  
- dva druhy prevádzky podľa voľby inštalátora
- MONTÁŽ**  
- fixačná sada

- UPOZORNENIE**
- nemanipulujte s plavákom
  - odpojte pred akýmkoľvek zásahom napájanie
  - ubezpečte sa, že max. výkon motora nepresahuje elektrické hodnoty plaváka
  - pri poškodení kábla je potrebné vymeniť plavákový spínač ako celok
  - ACS: vyrobené pre potraviny bez toxických materiálov pre pripojenie všetkých zariadení, ktorá sú permanentne v pitnej vode