

REPORT

Serie 7H



finder[®]
SWITCH TO THE FUTURE

NEW



Nuovi Riscaldatori da quadro con sistema PTC

Serie 7H

Previene la formazione di condensa
e garantisce la temperatura ottimale
all'interno di quadri elettrici.

Potenza di riscaldamento
250 W e 400 W.

CE  US




Caratteristiche

- Potenza di riscaldamento 250 W e 400 W
- Tensione di alimentazione: 230 V AC
- Morsetti a collegamento rapido
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)




Tipo 7H.51.8.230.0250 - Potenza di riscaldamento 250 W
Tipo 7H.51.8.230.0400 - Potenza di riscaldamento 400 W

- Tensione di alimentazione: 230 V AC
- Riscaldatore ventilato
- Sistema riscaldante con PTC autoregolante
- Profilo in alluminio con protezione plastica SAFE TOUCH
- Volume d'aria 30m³/h
- Temperatura di funzionamento -40...+50°C
- Morsetti a collegamento rapido
- Installazione verticale
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)



Schemi di collegamento

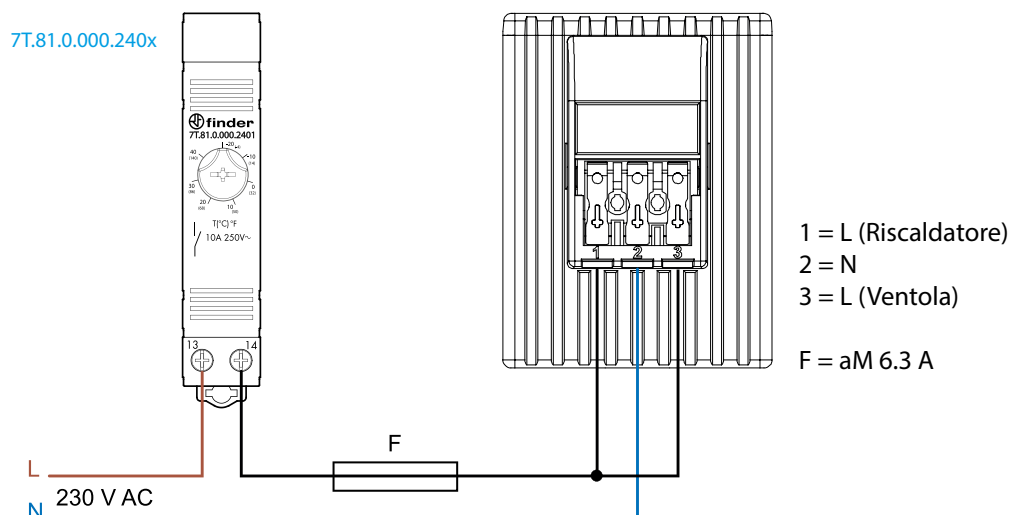

NOTA

La morsettiera sdoppiata permette eventualmente all'installatore, in base alle esigenze della specifica situazione, di alimentare separatamente l'elemento scaldante (a valle di un termostato) e la ventola (in modo continuativo); in tal caso la vita utile del prodotto sarà significativamente ridotta, a causa della permanente alimentazione della ventola.