finder
SWITCH TO THE FUTURE

19.41

ESPAÑOL

19.41
INTERFAZ DE INTERVENCIÓN AUTO/OFF/HAND

	19.41.0.024.0000 U_N 24 V AC (50/60 Hz) / DC U_{min}- U_{max} (19.2 - 26.4)V AC / DC P 1 VA (50 Hz) / 0.6 W	
	1 CO (SPDT) 5 A 250 V AC	
	AC1	1250 VA
	AC15 (230 V AC)	250 VA
	(M) (230 V AC)	0.185 kW
	DC1 (24/110/220) V	(3/0.35/0.2)A
	(–20...+50)°C	
IP20		

53 - 54	NO (SPST - NO)
	100 mA (I_{min}10mA)
	24 V AC/DC

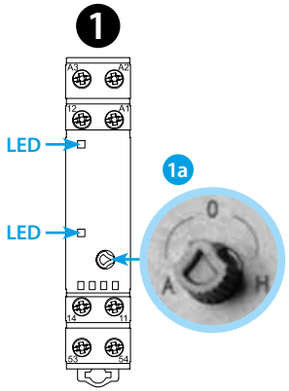

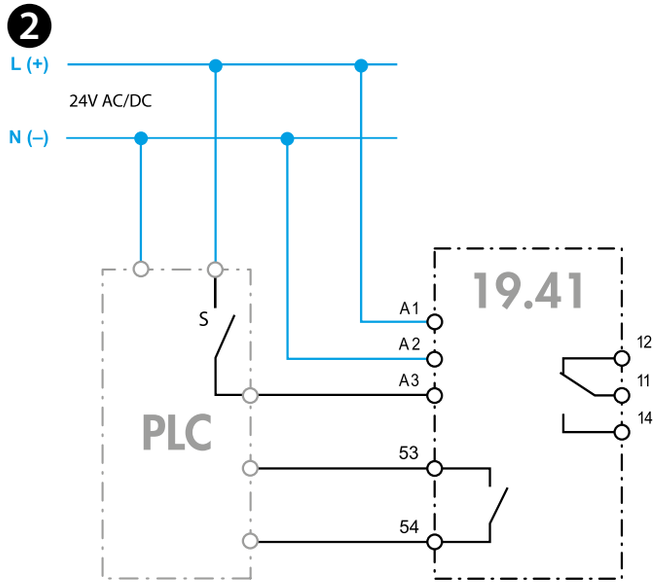

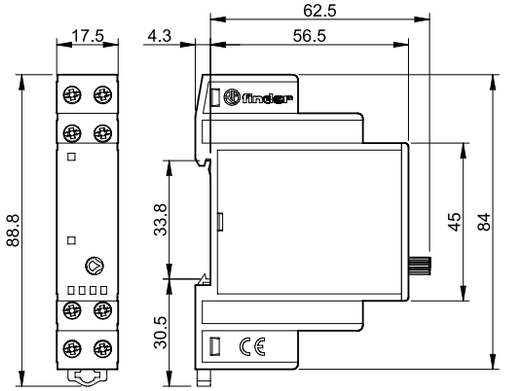

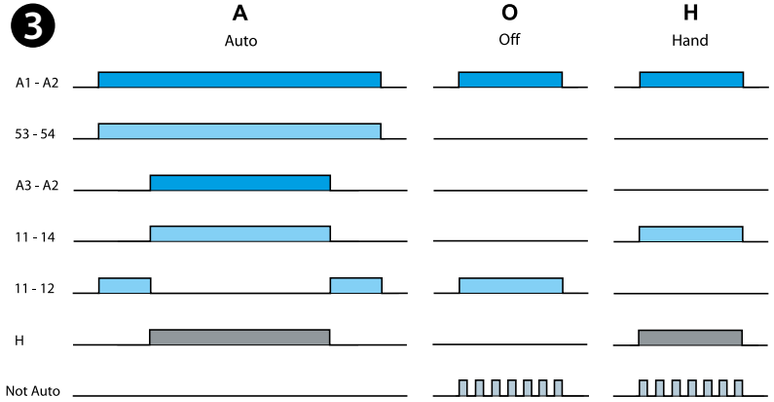

1 VISTA FRONTAL

1a Selector de 3 funciones:

A (Auto) funciona como relé auxiliar (en función de la entrada A3)
O (Off) relé permanentemente desconectado
H (Hand) relé permanentemente conectado

2 ESQUEMA DE CONEXION
(Ejemplo de aplicación)

3 FUNCION

NOTA
53 - 54 Señal de retorno en modo automático
A3 - A2 Señal de control

Utility Model - IB1941001 - 09/19 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

finder