

REPORT

Série 7H



finder[®]

SWITCH TO THE FUTURE

NEW



CE  US

Aquecedor para painel com sistema PTC

Série 7H

Evita a formação de condensação
e garante a temperatura ideal no
interior de painéis elétricos.


Características

- Potência de aquecimento:
25 - 50 - 100 - 150 - 250 e 400 W
- Tensão de alimentação:
230 V AC ou
110...230 V AC/DC
- Sistema de aquecimento com
auto-regulação por PTC
- Ventilação auxiliar
- Perfil de alumínio envolto em uma
caixa de plástico
- Posicionamento vertical
- Montagem em trilho 35 mm
(EN 60715) com clip



Tipo 7H.51.0.230.0025
Potência de aquecimento 25 W

Tipo 7H.51.0.230.0050
Potência de aquecimento 50 W



- Tensão de alimentação 110...230 V AC/DC
- Sistema de aquecimento com auto-regulação por PTC
- Perfil de alumínio envolto em uma caixa de plástico
- Faixa de temperatura de operação -45...+50°C
- Conexão a parafuso




Tipo 7H.51.0.230.0100
Potência de aquecimento 100 W



Tipo 7H.51.0.230.0150
Potência de aquecimento 150 W


- Tensão de alimentação 110...230 V AC/DC
- Sistema de aquecimento com auto-regulação por PTC
- Perfil de alumínio envolto em uma caixa de plástico
- Faixa de temperatura de operação -45...+50°C
- Conexão a parafuso

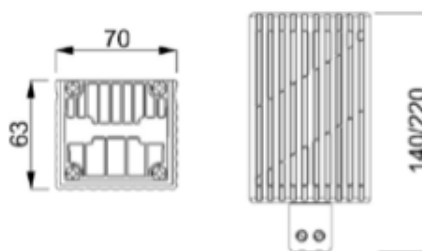

Tipo 7H.51.8.230.0250
Potência de aquecimento 250 W

Tipo 7H.51.8.230.0400
Potência de aquecimento 400 W

- Tensão de alimentação: 230 V AC
- Resistência ventilada
- Sistema de aquecimento com PTC autoajustável
- Perfil de alumínio com proteção de plástico SAFE TOUCH
- Volume de ar 30m³/h
- Temperatura da operação -40...+50°C
- Terminais de ligação rápida

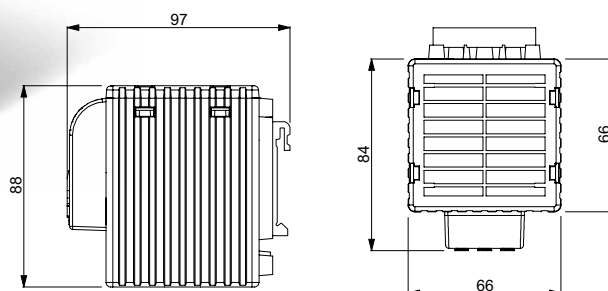

FINDER reserva-se no direito de modificar as características dos seus produtos a qualquer momento sem aviso prévio. FINDER declina qualquer responsabilidade pelo uso impróprio ou errado do produto que possam provocar danos a pessoas ou bens.