

REPORT

Seria 7H



finder®

SWITCH TO THE FUTURE

NEW



CE cRU[®] US

Rezistențe de încălzire pentru panouri de comandă con sistema PTC

Seria 7H

Previn formarea condensului și asigură temperatura optimă în dulapurile electrice.


Caracteristici

- Puterea de încălzire:
25 - 50 - 100 - 150 - 250 sau 400 W
- Tensiunea de alimentare:
230 V C.A. sau
110...230 V C.A./C.C.
- Sistem de încălzire PTC
cu autoreglare
- Versiuni cu ventilație
- Profil din aluminiu, închis într-o
carcasă din material plastic
- Poziționare verticală
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715),
cu clemă



Tipul 7H.51.0.230.0025
Puterea de încălzire 25 W

Tipul 7H.51.0.230.0050
Puterea de încălzire 50 W

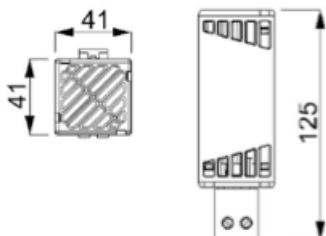

- Tensiunea de alimentare 110...230 V C.A./C.C.
- Sistem de încălzire PTC cu autoreglare
- Profil din aluminiu, închis într-o carcasă din material plastic
- Domeniul temperaturii de funcționare -45...+50°C
- Terminale cu șurub




Tipul 7H.51.0.230.0100
Puterea de încălzire 100 W



Tipul 7H.51.0.230.0150
Puterea de încălzire 150 W



- Tensiunea de alimentare 110...230 V C.A./C.C.
- Sistem de încălzire PTC cu autoreglare
- Profil din aluminiu, închis într-o carcasă din material plastic
- Domeniul temperaturii de funcționare -45...+50°C
- Terminale cu șurub

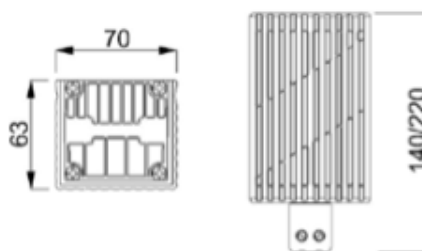

Tipul 7H.51.8.230.0250
Puterea de încălzire 250 W

Tipul 7H.51.8.230.0400
Puterea de încălzire 400 W

- Tensiunea de alimentare: 230 V C.A.
- Cu ventilator
- Sistem de încălzire PTC cu autoreglare
- Profil din aluminiu cu protecție din plastic SAFE TOUCH
- Debitul de aer 30m³/h
- Domeniul temperaturii de funcționare -40...+50°C
- Terminale cu conexiune rapidă

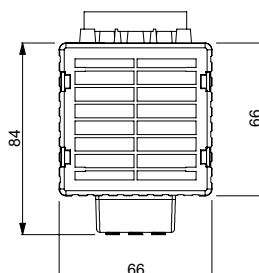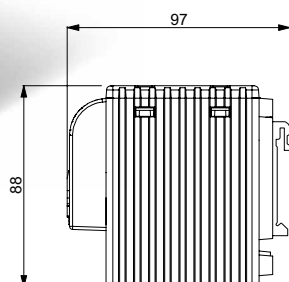

FINDER își rezervă dreptul de a face modificări la caracteristicile produselor sale în orice moment fără notificare prealabilă. FINDER nu își asumă nici o responsabilitate în cazul folosirii sau aplicării necorespunzătoare a produselor în urma cărora pot interveni daune sau vătămări a persoanelor.