

REPORT

Serie 7T



finder®

SWITCH TO THE FUTURE

NEW



Termo-igrostatto elettronico da quadro

Tipo 7T.51

Termo-igrostatto da quadro multifunzione.

Aiuta a migliorare l'affidabilità dei componenti ed a preservare la precisione della strumentazione, prolungando la vita del prodotto.

CE  **US**
in corso

Caratteristiche


- Dimensioni compatte (larghezza 17.5mm)
- 4 funzioni
- Tensione di alimentazione: 110...230 V AC/DC
- Campo di regolazione temperatura: +10...+60°C
- Campo di regolazione umidità: 50...90%
- LED di indicazione stato del contatto
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)




Tipo 7T.51.0.230.4360 Termo-igrostatato

- 1 NO 10 A
- Tensione di alimentazione: 110...230 V AC/DC
- 4 funzioni
- Precisione fondo scala termostato: -1...+ 3K
- Precisione igrostatato: +5%
- LED di indicazione stato del contatto
- Dimensioni (l x h x p): 17.5 x 88.8 x 47.8 mm
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Morsetti a vite

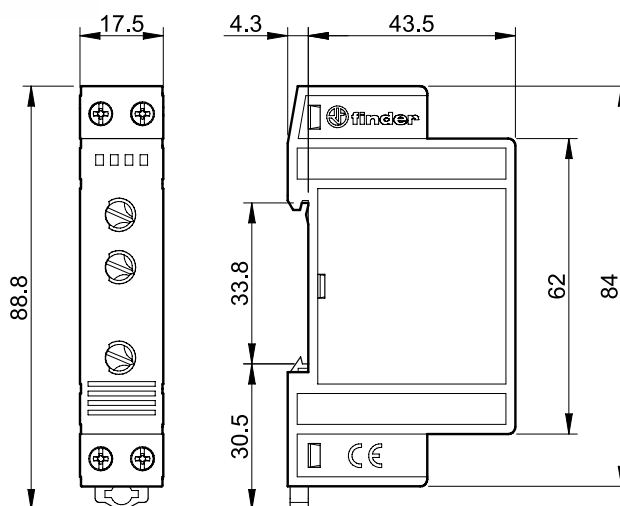

Schemi di collegamento

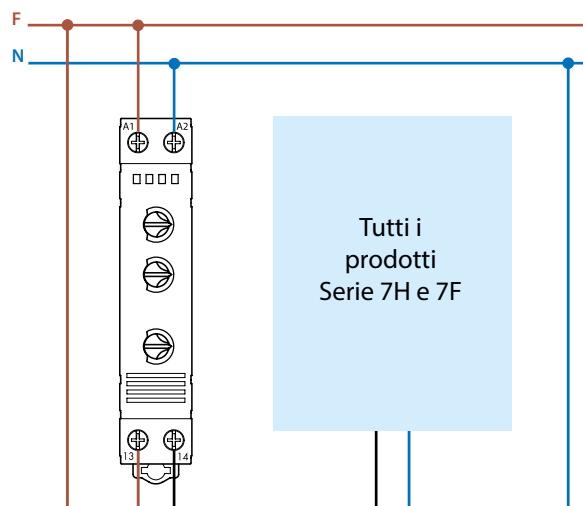

FINDER si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. FINDER declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.

ADV7751IT - Giugno 2018 - Report Serie 7T - Aggiornamenti on-line