

REPORT

Serie 7T



finder[®]

SWITCH TO THE FUTURE

Accrescere l'affidabilità e le prestazioni del sistema

Tipo 7T.81

Mantenendo costante la temperatura nei quadri e negli armadi, i termostati della serie 7T soddisfano le esigenze dalle più semplici alle più sofisticate con versioni dedicate per il riscaldamento ed il raffreddamento. La serie 7T aiuta a migliorare l'affidabilità dei componenti ed a preservare la precisione della strumentazione attraverso il miglioramento della regolazione ed il controllo della temperatura.




Omologazioni (a seconda dei tipi)



Caratteristiche

- Dimensioni ridotte (larghezza 17.5 mm)
- Contatto bimetallico
- Ampio campo di regolazione da 0° a +60°C o -20° a +40°C
- Lunga durata elettrica
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Attivazione diretta di riscaldatori fino a 2500 V A
e ventilatori fino a 130 W.

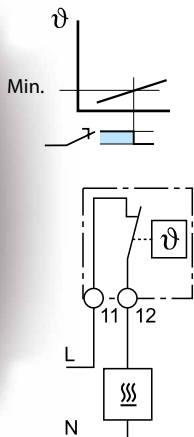


Tipo 7T.81.0.000.240x - 1 NC

Disconnette il riscaldamento - Quando la temperatura del quadro scende sotto il valore (minimo) impostato, il contatto si chiude, attivando il riscaldamento. Il contatto si riapre quando la temperatura risale sopra tale valore.

Riscaldamento: selettore rosso

Campo di regolazione: -20° a +40°C o 0° a +60°C

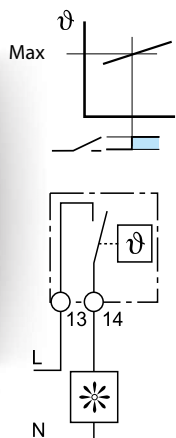

Tipo 7T.81.0.000.230x - 1 NO

Attiva la ventilazione - Quando la temperatura del quadro supera il valore (massimo) impostato, il contatto si chiude, attivando il raffreddamento. Il contatto si riapre quando la temperatura ridiscende sotto tale valore.

Ventilazione: selettore blu

Campo di regolazione: -20° a +40°C o 0° a +60°C

Morsetti a vite

