

RAPORT

Seria 7T



finder[®]
SWITCH TO THE FUTURE

Zwiększ niezawodność i wydajność systemu

Typ 7T.81

Zapewnianie stałej temperatury w szafach i obudowach należy do termostatów 7T, które spełniają wymagania zarówno prostych jak i złożonych systemów ogrzewania i wentylacji (wersje dedykowane do grzałek i wentylatorów). Zwiększając niezawodność komponentów i zachowując dokładność wskazań instrumentów poprzez precyzyjne nastawienie i kontrolę temperatury, 7T energooszczędnie zmniejsza stres o wartościowy sprzęt.




Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)



Funkcje

- Niewielki, kompaktowy rozmiar (Szerokość 17.5 mm)
- Błyskawiczny bimetalowy czujnik temperatury
- Zakres temperatur 0° do +60°C lub -20° do +40°C
- Długa żywotność elektryczna
- Montowany na szynę DIN 35 mm (EN 60715)


Bezpośrednie załączanie grzałek do 2500 VA
i wentylatorów do 130 W.

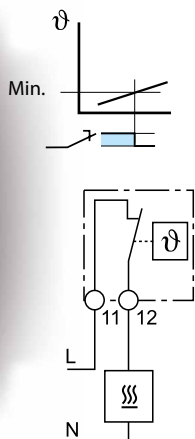

Typ 7T.81.0.000.240x - 1 R

Kontrola grzałek - kiedy temperatura wewnątrz szafy spadnie poniżej nastawionej, zestyk zewnętrznie się załączając obwód grzałek. Zestyk rozewrze się kiedy temperatura osiągnie poziom minimum.

Ogrzewanie: czerwone pokrętko
Zakres temperatur: -20° do +40°C lub 0° do +60°C

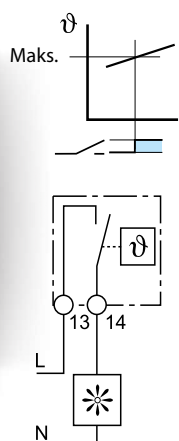

Typ 7T.81.0.000.230x - 1 Z

Kontrola wentylacji - kiedy temperatura przekroczy nastawiony próg zestyk zewnętrznie się załączając obwód chłodzenia. Zestyk rozewrze się kiedy temperatura spadnie poniżej nastawionego progu.

Wentylacja: niebieskie pokrętko
Zakres temperatur: -20° do +40°C lub 0° do +60°C

Zaciski śrubowe

