

# REPORT

## Série 7T



# finder®

SWITCH TO THE FUTURE

**NEW**



## Higro-termostato eletrônico para painel

### Tipo 7T.51

Ajuda a evitar condensação de água e garantir a temperatura ideal nos quadros e painéis elétricos, prolongando a vida útil dos produtos.

CE  **US**  
em curso

### Características


- Dimensões reduzidas (largura 17,5 mm)
- 4 funções
- Tensão nominal 110 ... 240 V AC / DC
- Faixa de temperatura de +10° a + 60°C
- Faixa de umidade de até 90%
- Contato de indicação de status LED ON
- Montagem em trilho 35mm (EN 60715)



**Tipo 7T.51.0.230.4360 Higro-termostato**

- 1 contato NA 10A - 250 V AC1
- Tensão nominal 110...240 V AC / DC
- Controle eletrônico
- 4 funções
- Precisão fundo escala do termostato: -1...+3K
- Precisão do higrostat: +5%
- LED de indicação do estado do contato
- Dimensões (l x h x p): 17.5 x 88.8 x 47.8
- Montagem em trilho 35mm (EN 60715)

Conexão a parafuso

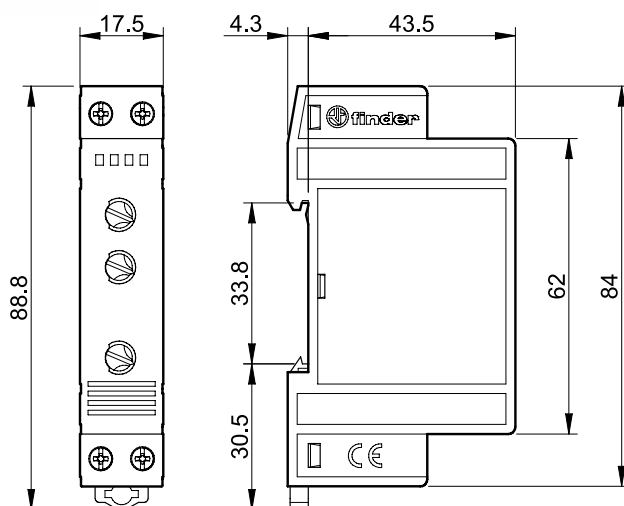

**Esquemas de ligação**

