

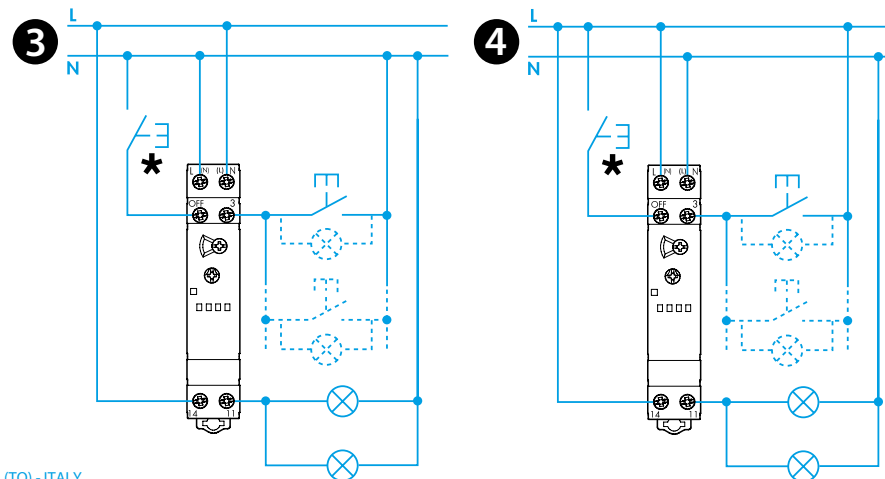
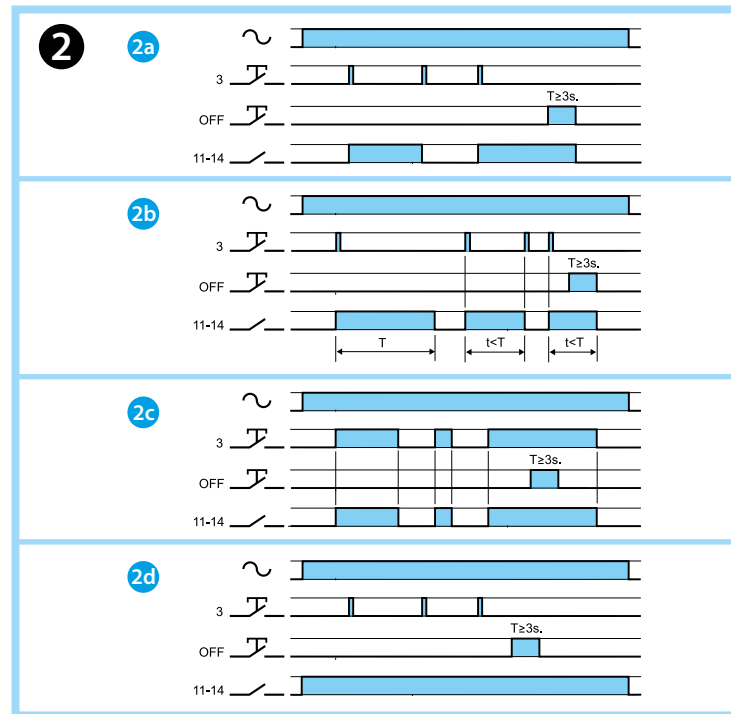
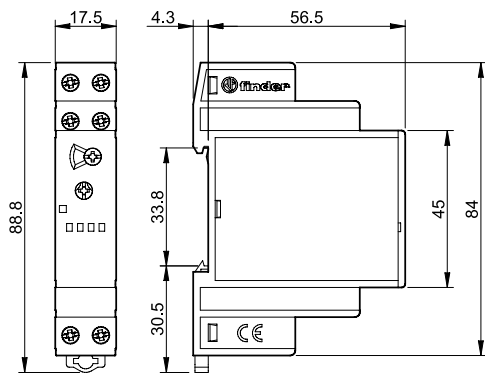


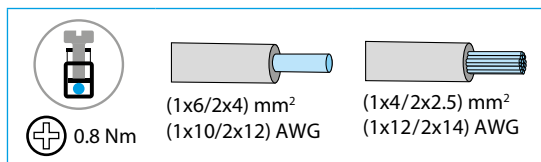

13.61

EN 60669 - 1 / EN 60669 - 2 - 1										
	13.61.8.230.0000 U_N 110...240 V AC (50/60 Hz) U_{min} 90 V AC U_{max} 264 V AC									
	P 3.2 VA / 1 W									
	1 NO (SPST-NO) 16 A 250 V AC									
	<table border="0"> <tr> <td>AC1</td> <td>4000 VA</td> </tr> <tr> <td>AC15 (230 V)</td> <td>750 VA</td> </tr> <tr> <td> (230 V AC)</td> <td>3000 W</td> </tr> <tr> <td> (230 V AC)</td> <td>1000 W</td> </tr> <tr> <td>CFL-LED (230 V)</td> <td>600 W</td> </tr> </table>	AC1	4000 VA	AC15 (230 V)	750 VA	(230 V AC)	3000 W	(230 V AC)	1000 W	CFL-LED (230 V)
AC1	4000 VA									
AC15 (230 V)	750 VA									
(230 V AC)	3000 W									
(230 V AC)	1000 W									
CFL-LED (230 V)	600 W									
	(-10...+60)°C									
IP20										

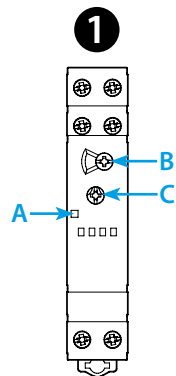

NEDERLANDS

13.61
MULTIFUNCTIE IMPULSRELAIS MET CENTRAAL "UIT" FUNCTIE
 Voor 35 mm rail (EN 60715), 3- en 4-draads aansluiting.
 Nulpuntschakeling van de belasting.

- 1 FRONTAANZICHT**
 A LED
 B Functie keuzeschakelaar
 C Tijdstelling (0,5-20 minuten)

- 2 FUNCTIE**
 2a RI Impulsrelais
 2b IT Impulsrelais met tijdfunctie
 2c RM Monostabiel
 2d Licht AAN

- 3 3-DRAADS AANSLUITING**
 * RESET (Centraal-UIT)

- 4 4-DRAADS AANSLUITING**
 * RESET (Centraal-UIT)

OPMERKING
 - Max. kabellengte voor drukknop-aansluiting: 200 m
 - Max. aantal verlichte drukknoppen (≤1mA): 10
 - Max. inschakelduur: continu

BEDRIJFSVOORWAARDEN
 In overeenstemming met de EMC-richtlijn 2004/108/EC hebben de relais een bepaalde immuniteit tegen uitgestraalde en leidinggevoerde storingen die hoger is dan de eisen volgens EN 60669-1 en EN 60669-2-1 voorschrijft. Onafhankelijk hiervan kunnen transformatoren, motoren, magneetschakelaars en sterkstroomvoerende leidingen storingen afgeven die de elektronica van de tijdrelais verstoren. Op grond hiervan dienen de leidingen op aansluitingen A1 en A2 zo kort mogelijk te worden gehouden. Indien nodig kan op A1 en A2 van het tijdrelais een RC-combinatie, varistor of overspanningsbeveiliging worden aangesloten.