



19.41 وحدة التحويل – أوتوماتيكي/يدوي


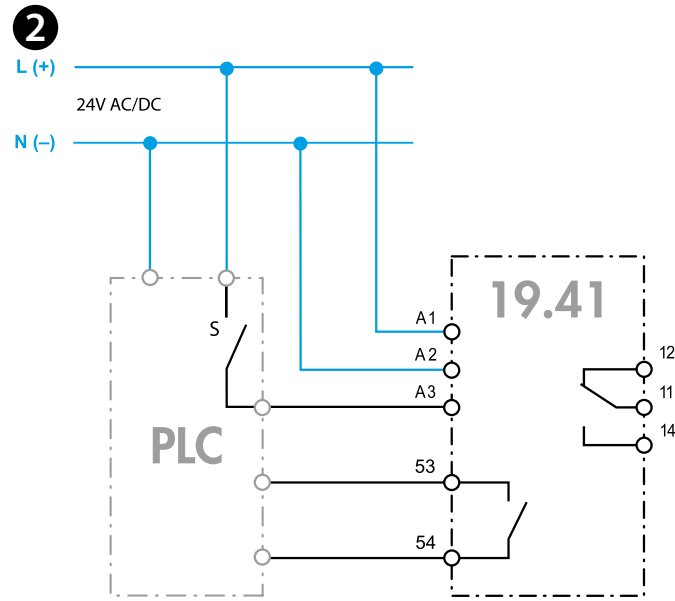


19.41

	19.41.0.024.0000 U _N 24 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} (19.2-26.4)V AC / DC P 1 VA (50 Hz) / 0.6 W
	1 CO (SPDT) 5 A 250 V AC
	AC1 1250 VA AC15 (230 V AC) 250 VA M (230 V AC) 0.185 kW DC1 (24/110/220) V (3/0.35/0.2)A
	(-20...+50)°C
IP20	

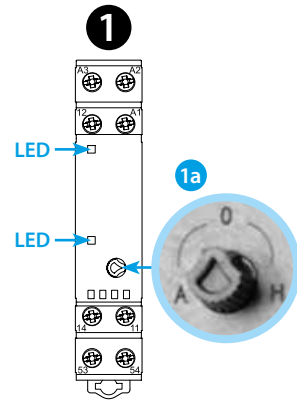

	NO (SPST-NO)
	100 mA (I _{min} 10mA)
	24 V AC/DC

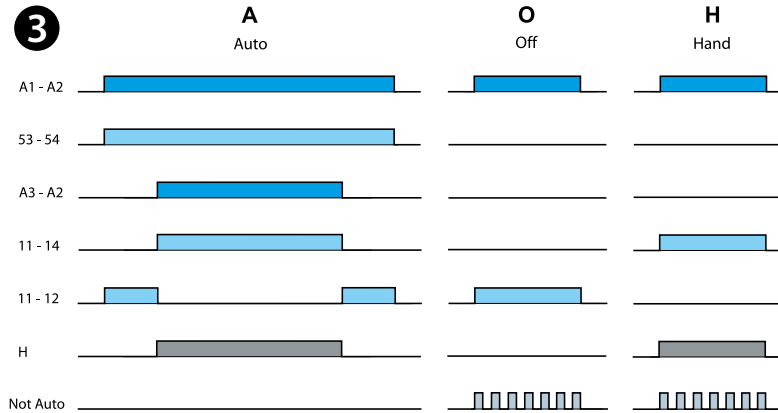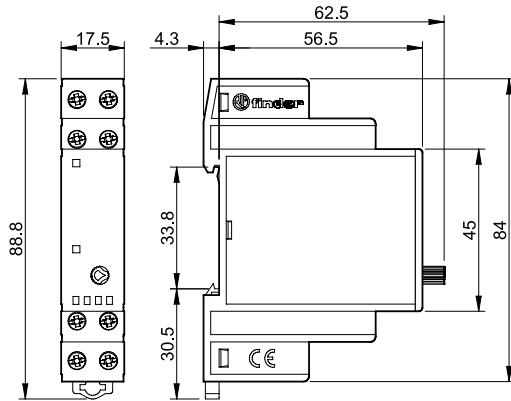

1 مشهد أممي

1a مفتاح اختيار 3 وظائف:
A (Auto): مخرج يتحكم فيه مباشرة بواسطة BMS أو PLC.
(مخرج يتبع مدخل A3)
O (Off): مرحل خروج مطلقاً باستمرار.
H (Hand): مرحل خروج يعمل باستمرار.

2 رسم التوصيلات

(أمثلة التطبيقات)

3 الوظائف

ملاحظة

53-54 ترجع المعلومات إلى المتحكم بشكل أوتوماتيكي.
A3-A2 إشارة الدخول من BMS أو PLC.